Akfix®
МАСТЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагает
Долгосрочные
Решения

каталог продукции

Огнестойкие материалы • Клея • Герметики • Полиуретановые пены
Покрытия • Аэрозоли • Для Авто • Индустриальные • Ремонт
Уход • Защита • Аэрозольные краски

KTL_101/RU.28.08.2017 REV:02

www.Akfix.com

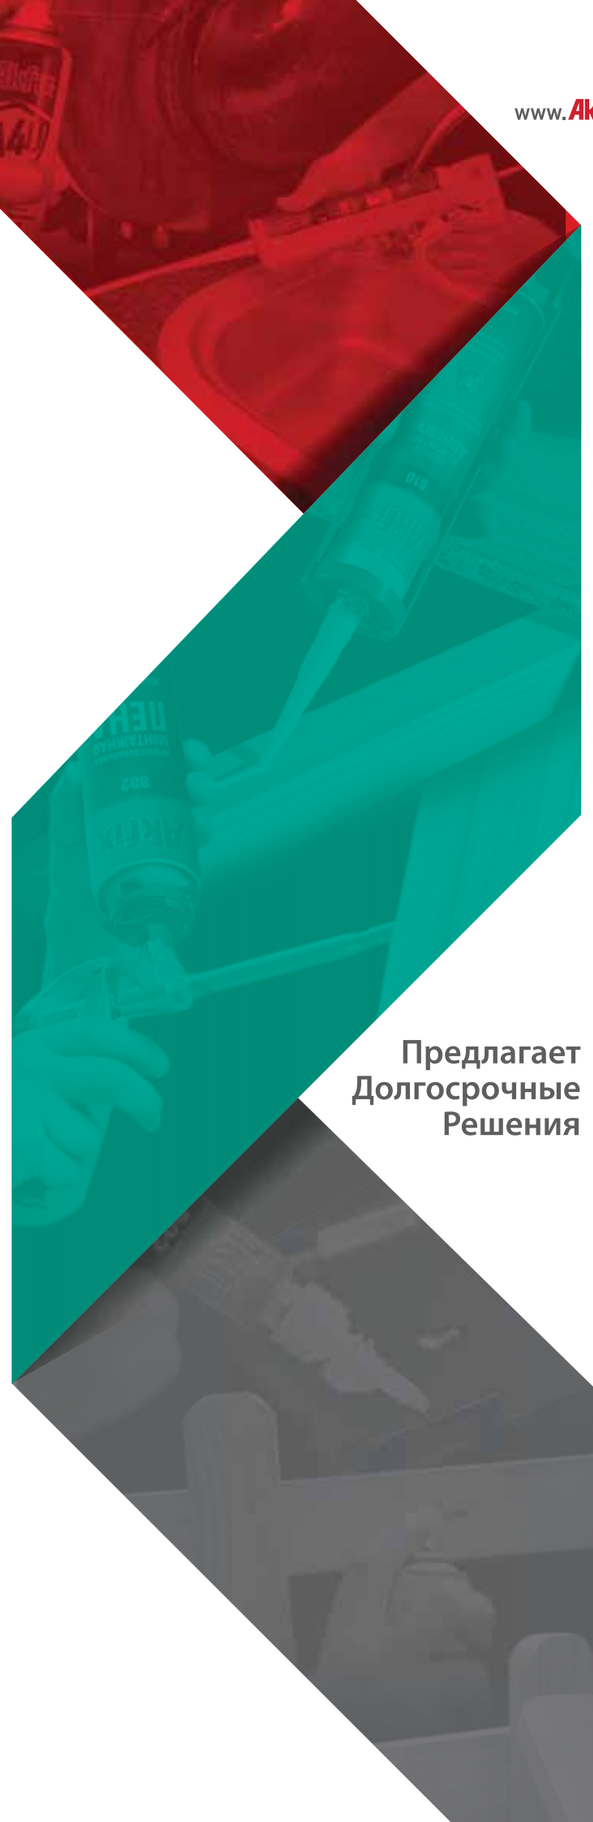

Предлагает
Долгосрочные
Решения

www.Akfix.com
info@akfix.com

Google play
App Store

/Akfixsealants

Akfix®
МАСТЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

www.akfix.com • info@akfix.com

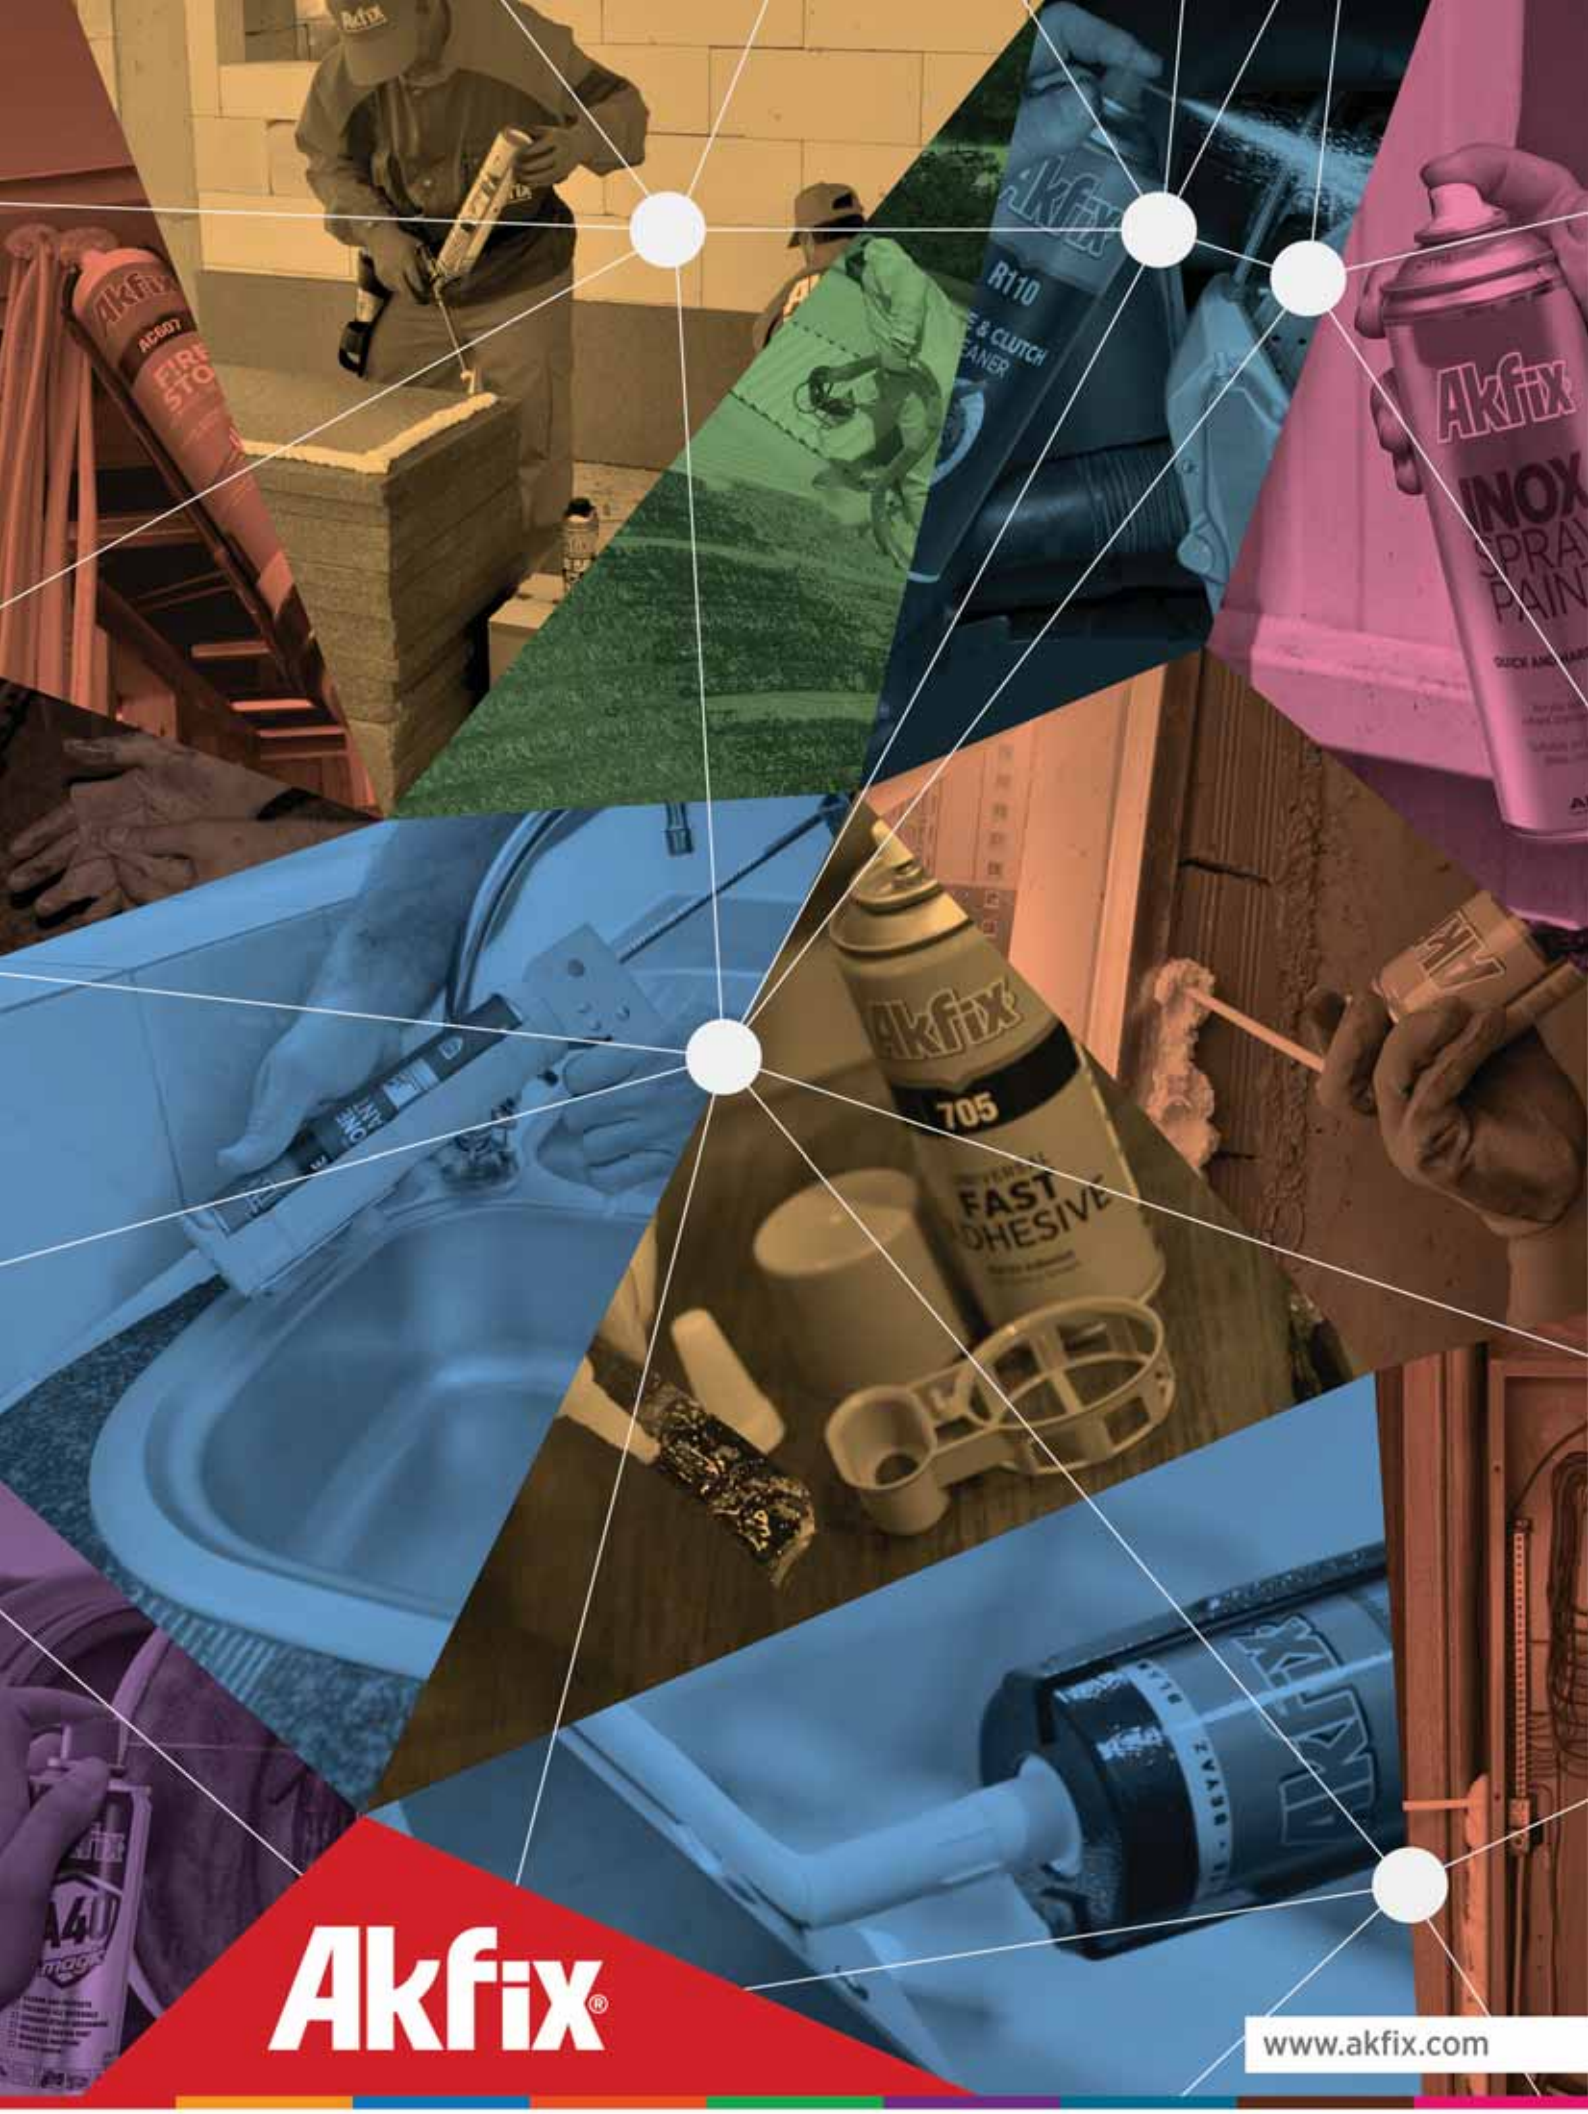

FIRE RATEDS • ADHESIVES • SEALANTS • FOAMS • COATINGS • AEROSOLS • AUTOMOTIVE PRODUCTS • INDUSTRIAL PRODUCTS • SPRAY PAINTS

СОДЕРЖАНИЕ

Огнеупорные материалы

ALLBOND	Огнеупорный клей герметик на основе МС Полимеров (MS POLYMER)	04
P636	Огнупорный герметик на полиуретановой основе	05
AC607	Огнезащитный акриловый герметик	05
820P	B1 Огнеупорная профессиональная полиуретановая пена	06
820	B1 Огнеупорная полиуретановая пена ручная	06
840 / 840P	B2 Огнеупорная полиуретановая монтажная пена	07
880P / 880	B2 ALPHATECH Огнеупорная полиуретановая пена, не содержащая изоцианаты	07

Клея

960	Полиуретановая пена-клей для пенополистирола и пенопласта	08
962	Пена клей для керамического кирпича и газоблока	09
510	Полиуретановый монтажный клей "Жидкие гвозди"	09
610	Экспресс клей " Жидкие гвозди" на полиуретановой основе	10
612J	Экспресс клей "Жидкие гвозди" для угловых соединений алюминиевых конструкций	10
616C	Конструкционный полиуретановый экспресс клей	11
617W	Полиуретановый экспресс клей для дерева	11
PA360	Водостойкий полиуретановый клей для дерева	12
360FC	Быстросхватывающий полиуретановый клей для дерева	12
PA370	Прозрачный водостойкий полиуретановыйэкспресс клей для дерева	13
PA380	Полиуретановый морской клей	13
PA550	Клей для мембранного прессования	14
HM220	Термоклей гранулированный универсальный	14
HM226	Граниулированный термоклей для приклеивания торцевых лент на криволинейных поверхностях	15
HM774	Граниулированный термоклей для приклеивания торцевых лент на прямолинейных поверхностях	15
HM788	Граниулированный термоклей для прямолинейного торцевания	16
D3	D3 водостойкий ПВАс клей для дерева	16
D2	ПВАс клей	17
C900	Химический анкер на основе полиэстера	17
C920	Химический анкер на основе эпоксидной смолы	18
310	Клей "Жидкие гвозди" на акриловой основе	18
312P	Клей на акриловой основе для приклеивания панельных материалов	19
320C	Карнизный клей на акриловой основе	19
705	Клей с активатором для экспресс склеивания	20
707	Комплект для ремонта обуви и кожи	20
303	Суперклей	21
702	Суперклей	21
C103	Гелевый очиститель клея DEBONDER GEL	22
C105	Спрей очиститель клея DEBONDER SPRAY	22
HM208	Термоклей	23
R306	Клей для ПВХ	23
G400	Клей для гранита и мрамора	24
710	Экспресс клей для камня и мрамора	24
E300	Водостойкий эпоксидный клей	25
E340	Быстротвердеющий эпоксидный клей	25
E350	Эпоксидный клей для стали	26
WA380	Клей для обоев	26
WA500	Клей для тяжелых обоев	27
202	Универсальный клей	27

Герметики

ALLBOND	Клей-герметик ALLBOND CLEAR на основе MS POLYMER	28
ALLBOND	Клей-герметик ALLBOND FLEXI на основе MS POLYMER	29
ALLBOND	Клей-герметик ALLBOND UNIVERSAL на основе MS POLYMER	29
ALLBOND	Клей-герметик MS TEAK DECK на основе MS POLYMER	30
ALLBOND	Клей-герметик ALLBOND HIGH TACK на основе MS POLYMER	30
ALLBOND	Клей-герметик MS WINDSHIELD для лобовых стекол на основе MS POLYMER	31
ALLBOND	Клей-герметикMS FAST&STRONG на основе MS POLYMER	31
P625	Полиуретановый строительный герметик	32
P635	Полиуретановый строительный герметик	32
P645	Полиуретановый автотехнический герметик	33
647FC	Полиуретановый автотехнический герметик для металла	33
WINDSHIELD	Полиуретановый клей-герметик для автомобильных стекол	34
WINDSHIELD PRIMER	Грунт под клей-герметик для автомобильных стекол	34
900N	Нейтральный силиконовый герметик для зеркал	35
905N	Нейтральный силиконовый герметик	35
910N	Нейтральный силиконовый герметик для крыш и водостоков	36
915N	Нейтральный всепогодный силиконовый герметик наружного применения	36
918N	Низкомодульный нейтральный силикон	37
917N	IG Silicone силикон для стеклопакетов	37
100S	Санитарный силикон	38
100D	Силиконовый герметик для душевых кабин, ванной и кухни	38
100AQ	Аквариумный силиконовый герметик	39
100E	Универсальный силиконовый герметик	39
AC590	Акриловый герметик-мастика для вентиляционных каналов	40
AC592	Звукоизоляционный герметик	40
AC600	Акриловый герметик с цветовой индикацией отвердения	41
AC603	Прозрачный акриловый герметик	41
AC604	Ультралегкий акриловый герметик	42
AC605	Акриловый герметик	42
AS609	Всесезонный акриловый герметик	43
AS606	Силиконизированный акриловый герметик	43
AS607	Эластичный акриловый заполнитель	44
AS608	Герметик для дерева WOODFLEX	44

Полиуретановые монтажные пены

881P / 881	ALPHATECH - Полиуретановая монтажная пена, не содержащая изоцианаты	46
805P	Многоцелевая профессиональная полиуретановая пена	47
805	Многоцелевая ручная полиуретановая монтажная пена	47
806	Полиуретановая монтажная пена для окон и дверей	48
MAXIMUM	Полиуретановая ручная монтажная пена 65л	48
850 MEGA	Профессиональная полиуретановая монтажная пена 65л	49
872 MEGA	Профессиональная полиуретановая монтажная пена 70л	49
940	Полиуретановая монтажная пена с многоразовым клапаном	50
812	Многоцелевая зимняя полиуретановая монтажная пена -12°C	50
812P	Профессиональная зимняя монтажная пена -12°C	51
877	Профессиональная зимняя монтажная пена -12°C, 65л	51
882 MEGA	Профессиональная зимняя монтажная пена -12°C, 70л	52
885 MEGA	Профессиональная зимняя монтажная пена -25°C, 70л	52
807P	Многоцелевая профессиональная монтажная пена -6°C	53
807	Многоцелевая ручная зимняя монтажная пена -6°C	53
3XL	3XL - Профессиональная полиуретановая монтажная пена 65л	54
800C	Очиститель пены	54

Покрытия

907N	Силиконовый герметик для рулонных кровельных материалов	58
602	Битумный герметик	59
POLYUREA1044	Гидроизоляционное покрытие (полимочевина)	59
POLYUREA FA 1044	Гидроизоляционное покрытие (полимочевина) ЭКО	60
POLYUREA FR 1044	Огнестойкое гидроизоляционное покрытие (полимочевина)	61
POLYUREA AS 1044	Антистатическое гидроизоляционное покрытие (полимочевина)	61
POLYUREA FX 1044	Ультраэластичное гидроизоляционное покрытие (полимочевина)	62
POLYUREA HP 1044	Износостойкое гидроизоляционное покрытие (полимочевина)	62
POLYUREA AL 1070	ALIPHATIC Светоустойчивое финишное гидроизоляционное покрытие (полимочевина)	63
POLYUREA PA 1005	POLYASPARTIC Светоустойчивое гидроизоляционное покрытие (полимочевина)	63
POLYUREA PA 1070	POLYASPARTIC Светоустойчивое финишное гидроизоляционное покрытие (полимочевина)	64
POLYUREA HB 1010	Экономичное гибридное гидроизоляционное покрытие (полимочевина)	64
PUR 450	Полиуретановая водонепроницаемая мембрана	65
PUR 525	Полиуретановая водонепроницаемая мембрана	66
POLYUREA JOINT SEALANTS	Двухкомпонентный герметик на основе полимочевины	66
DF 25	Полиуретановый двухкомпонентный герметик	67
PUR PRIMER 90	Прозрачный полиуретановый грунт	68
PRIMER 80	Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе	68
PRIMER S80	Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе	69
PRINER M80	Двухкомпонентный грунт для металла (на эпоксидной основе)	69
PU ADH 325	Клей для покрытий из искусственной травы	70
PU ADH 315	Клей для резиновых плит и паркета	70
BINDER PU RB 205	Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе	71
BINDER PU RB 204	Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе	72
BINDER PU RB 102	Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе	72
SPR 130	Двухкомпонентная огнеупорная пена	73

Технические аэрозоли

A40 MAGIC	A-40 Антикоррозионный, многоцелевой, защитный, смазывающий спрей	74
E60	Очиститель электрических контактов	75
E70	Проникающая смазка	75
E80	Силиконовая смазка	76
E90	Спрей для сварочных работ "Сварка без брызг"	76
C104	Очиститель наклеек	77
H10	Охлаждающий спрей	77

Для авто Ремонт, Уход, Защита

HT300	Термостойкий силиконовый герметик	78
R110	Спрей для очистки тормозов и приводов	79
R60	Герметик для шин	79

Industrial Ремонт, Уход, Защита

C12	Полировальная паста	80
INDUSTRIAL WIPES	Промышленные салфетки	81

Аэрозольные краски

ACRYLIC SPRAY PAINT	Акриловая аэрозольная краска	82
METAL EFFECT SPRAY PAINT	Аэрозольная краска с эффектом матовой металлической поверхности	83
METAL GLOSSY EFFECT SPRAY PAINT	Аэрозольная краска с эффектом хромированного и золотого покрытия	83
BUMPER SPRAY PAINT	Аэрозольнвя краска для бамперов	84
INOX SPRAY PAINT	Аэрозольная краска с эффектом нержавеющей стали	84
ENAMEL SPRAY PAINT	Аэрозольная краска для ремонта белых эмалированных покрытий	85

Ленты 86

Монтажные пистолеы 87

Разрабатываемая продукция 88

ОГНЕ УПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ALLBOND
ОГНЕУПОРНЫЙ КЛЕЙ ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ MS POLYMER

Огнеупорный · Окрашиваемый · Погодо Устойчивый

SHORE **A25**

Однокомпонентный химически нейтральный огнезащитный герметик на основе МС Полимеров.

СВОЙСТВА
Имеет высокую прочность сцепления. Обеспечивает прочную огнезащитную герметизацию швов вокруг дверей и окон, перегородок, полов и потолков. Он также подходит для подвижных швов, где требуется защита от огня. Устойчив к УФ излучению и экстремальным погодным условиям. Не содержит изоцианатов, растворителей, кислот и галогенов. Высокоэластичный, подвижность швов до 25%. Устойчив к разбавленным кислотам, щелочам и большинству растворителей. Стойкий к истиранию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация расширительных и соединительных швов в зданиях. Герметизация швов в перегородках из сборных конструкций. Герметизация швов вокруг дверных и оконных рам. Ремонт автомобильных и водных средств передвижения.

УПАКОВКА	
290 ml	12

MS POLYMER BY KANEKA

CE
EN 15651-1

ЦВЕТА

Серый

P636
ОГНЕУПОРНЫЙ ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Огнеупорный · Окрашиваемый · Подвижность до **25%**

Однокомпонентный низкомодульный полиуретановый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Огнеупорный.

СВОЙСТВА
Обладает отличной адгезией ко всем типичным строительным материалам, таким как бетон, кирпич, керамика, стекло, дерево, оцинкованная и окрашенная листовая сталь и различные пластмассы. Обладает постоянной эластичностью, подвижность швов до 25%. Не дает усадку. Пригоден для использования в системах питьевого водоснабжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация расширительных и соединительных швов между различными строительными конструкциями в местах, где требуется их огнестойкость. Герметизация швов вокруг оконных и дверных рам. Уплотнение и склеивание вентиляционных каналов, водостоков и желобов.

УПАКОВКА	
310 ml	12
600 ml	12

M2 FIRE RATED NF P 92-501

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ЦВЕТА

Черный / Серый

AC607
ОГНЕЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Окрашиваемый · Огнестойкость До 3 часов & 180°C · Вспучивание

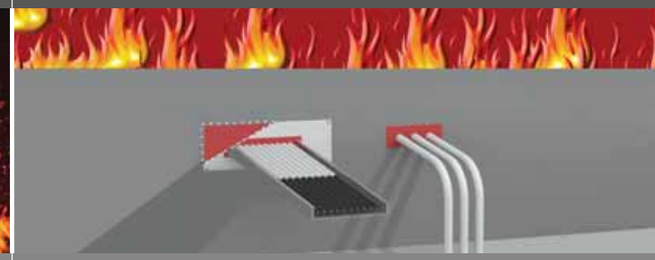

Огнезащитный акриловый герметик, вспучивающийся для снижения теплопередачи при температурах свыше +120C, что позволяет увеличить время распространения огня.

СВОЙСТВА
Огнезащитный. Огнестойкость до трех часов при температуре горения 180C. Вспучивается, снижая теплопередачу, при температуре свыше 120C. Легко наносится, создавая водонепроницаемый защитный слой. Стойкий к атмосферным воздействиям. Сохраняет эластичность в течение долгого времени. Пригоден для герметизации швов, подверженных деформациям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Места, где требуется огнестойкость. Заполнение компенсационных швов в стенах и полах. Герметизация стыков панелей в целях изоляции. Создание декоративных швов. Герметизация кабелей и кабельных каналов, любых стыков и швов в зданиях и сооружениях, которые требуют огнестойкости. Герметизация стыков, подверженных деформациям.

УПАКОВКА	
310 ml	12
600 ml	12

M1 FIRE RATED NF P 92-501

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ЦВЕТА

Белый

820P
B1 ОГНЕУПОРНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Отличная Адгезия

Огнестойкость До 4 часов

Однокомпонентная, профессиональная полиуретановая монтажная пена повышенного класса огнестойкости. Обеспечивает огнестойкость до 235минут в зависимости от условий горения. Класс огнестойкости B1.

СВОЙСТВА

Огнестойкость до 235 минут. Предотвращает распространение дыма и газов. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Большой выход пены до 55 литров, в зависимости от условий применения. Обладает отличными термическими и акустическими свойствами. Устойчива к влажности и образованию плесени.
Класс огнестойкости B1 (DIN4102).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка противопожарных дверей. Места, где требуется повышенная огнестойкость стыков и швов. Установка окон. Заполнение щелей и отверстий в стенах. Изоляция кабельных каналов и трубопроводов. Звукоизоляция.

УПАКОВКА

Gw. 1000 gr.	12

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

820
B1 ОГНЕУПОРНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Отличная Адгезия

Огнестойкость До 4 часов

Однокомпонентная, полиуретановая монтажная пена повышенного класса огнестойкости. Обеспечивает огнестойкость до 235минут в зависимости от условий горения. Класс огнестойкости B1.

СВОЙСТВА

Огнестойкость до 235 минут. Предотвращает распространение дыма и газов. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Большой выход пены до 55 литров, в зависимости от условий применения. Обладает отличными термическими и акустическими свойствами. Устойчива к влажности и образованию плесени. Класс огнестойкости B1 (DIN4102).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка противопожарных дверей. Места, где требуется повышенная огнестойкость стыков и швов. Установка окон. Заполнение щелей и отверстий в стенах. Изоляция кабельных каналов и трубопроводов. Звукоизоляция.

УПАКОВКА

Gw. 1000 gr.	12

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

840 / 840P
B2 ОГНЕУПОРНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Класс Огнестойкости

Отличная Адгезия

Однокомпонентная, огнеупорная полиуретановая монтажная пена. Класс огнестойкости B2.

СВОЙСТВА

Класс огнестойкости B2 (DIN4102). Предотвращает распространение дыма и газов. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Обладает отличными термическими и акустическими свойствами. Устойчива к влажности и образованию плесени. Поддается окраске. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка окон и дверей. Заполнение щелей и отверстий в стенах. Изоляция кабельных каналов и трубопроводов. Звуко изоляция.

УПАКОВКА

Gw. 900 gr.	12

Отличная Заполняемость

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

880P/880 ALPHATECH
B2 БЕЗ ИЗОЦИАНАТОВ ОГНЕУПОРНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Класс Огнестойкости

Отличная Адгезия

Однокомпонентная, огнеупорная полиуретановая монтажная пена нового поколения. Не содержит изоцианаты. Класс огнестойкости B2.

СВОЙСТВА

Не содержит изоцианатов. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Обладает отличными термическими и акустическими свойствами. Устойчива к влажности и образованию плесени. Поддается окраске. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.
Класс огнестойкости B2 (DIN4102).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка окон и дверей. Заполнение щелей и отверстий в стенах. Изоляция кабельных каналов и трубопроводов. Звуко изоляция.

УПАКОВКА

500 ml (net)	12

Отличная Заполняемость

ECO Friendly

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

КЛЕЯ

960/960P

КЛЕЙ-ПЕНА
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ПЕНОПЛАСТА

14m² — До 14m²

Отличная Адгезия

Однокомпонентная полиуретановая клейкая пену, для крепления плит из пенополистирола и пенопласта при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

СВОЙСТВА
Значительно сокращает сроки выполнения работ по утеплению фасадов. Экономична. Имеет высокую адгезию к пенополистиролу и минеральным основаниям. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Обеспечивает возможность проведения работ при низкой температуре и повышенной влажности. Водостойкая.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для крепления плит из формованного пенопласта и экструдированного пенополистирола на минеральных основаниях при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Обладает хорошей адгезией к поверхности ограждающих конструкций из бетона кирпича ячеистых блоков штукатурки и других минеральных оснований.

УПАКОВКА

960P	Gw.900g	12
960	Gw.900g	12
	Gw.570g	12
	Gw.350g	12

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

B2 — Класс Огнестойкости

962

КЛЕЙ-ПЕНА
ДЛЯ КИРПИЧА И ГАЗОБЛОКОВ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

Отличная Адгезия — ME — Минимальное Расширение — Погодо Устойчивая

Профессиональная полиуретановая клей-пена для укладки керамического кирпича и газоблоков.

СВОЙСТВА
Обладает мощной адгезией к бетону, кирпичу, газоблоку и другим подобным материалам. Значительно сокращает сроки выполнения работ. Для внутренних и наружных работ. Устойчива к погодным условиям. Минимальное расширени в процессе высыхания. Не утяжеляет вес строительных конструкций. Позволяет проводить работы при низких иемпературах. Не содержит растворителей и газов, разрушающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка стен из обычного и декоративного кирпича, а также газоблоков. Ландшафтные блоки и кирпичи. Наклеивание плит из пенопласта и пенополистирола. Приклеивание натуральных и искусственных камней. Укладка стен из шлакоблоков. Монтаж и изоляция окон и дверей.

УПАКОВКА

Gw.900g	12

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

510

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

NO MORE NAIL & SCREW — Отличная Адгезия — D4 DIN EN 204 Водостойкий

Жидкие гвозди - высокопрочный полиуретановый монтажный клей, предназначенный для склеивания большинства материалов.

СВОЙСТВА
Обладает высокой прочностью склеивания, а также тиксотропными свойствами, что позволяет использовать на вертикальных поверхностях. Водонепроницаем. Высокая устойчивость к действию химических веществ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание большинства строительных материалов в различном сочета нии, таких как: металл, дерево, ПВХ, полиэстер, кирпич, керамика, природные и искусственные камни, гипсовы и изоляционные материалы. Приклеивание плинтусов и декоративных фризов, изоляционных панелей, профилей, плитки, настенных табличек, подоконников, дверных наличников и т.д. Используется при производстве и ремонте мебели, при монтаже деревянных конструкций, а также при производстве и установке оконных и дверных рам.

УПАКОВКА	
310 ml	24

610

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

LOW CLAMPING TIME — Быстрое Схватывание

Отличная Адгезия

D4 DIN EN 204 — Водостойкий

Однокомпонентный конструкционный клей, созданный на основе полиуретана и служащий для высокопрочного и быстрого склеивания различного рода материалов.

СВОЙСТВА

Чрезвычайно сильные склеивающие свойства. Тиксотропный, предотвращает перекосы, идеален для склеивания вертикальных поверхностей. Быстрое первичное схватывание. Высокая заполняемость, позволяющая склеивать неровные поверхности. Водонепроницаем (класс D4). Не содержит растворителей. Химически устойчив. Не дает усадку. Возможно использование на влажных поверхностях. Маловыраженный запах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при склеивании элементов из древесных материалов при производстве мебели, оконных рам и дверей. Незаменим для закрепления алюминиевых уголков при сборке окон, контейнеров, автомобилей. Склеивание разнообразных строительных материалов в различном сочетании, таких как: дерево, МДФ, гипсокартон, ДВП, ДСП, фанера, кирпич, бетон, металлы, полистирен, резина, полимеризованная пена и т.д.

УПАКОВКА	
310 ml	24
50 ml	30

612J

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЭКСПРЕСС КЛЕЙ
ДЛЯ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

LOW CLAMPING TIME — Быстрое Схватывание

Отличная Адгезия

Тиксотропный

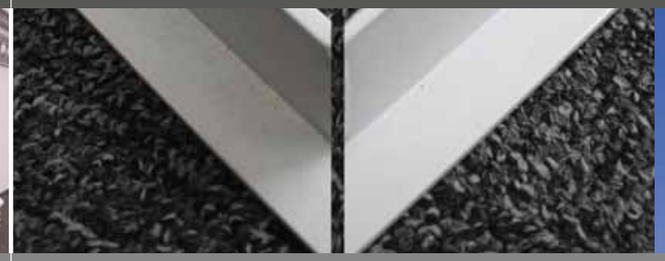

Однокомпонентный быстротвердеющий клей на полиуретановой основе для склеивания угловых соединений алюминиевых конструкций. Может быть использован со всеми видами алюминиевых материалов, где требуется создание угловых соединений.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к алюминиевым поверхностям. Быстрое схватывание. Не стекает на вертикальных поверхностях. Устойчив к погодным условиям и химическим воздействиям. Для внутренних и наружных работ. Также обеспечивает прочное склеивание различных материалов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при склеивании элементов алюминиевых конструкций, дверей и окон. Приклеивание алюминиевых материалов к другим материалам, таким как древесина. МДФ, беток, металл, полистьрол, ПВХ, гранит, мрамор, керамика. Также может быть использован для монтажа других стройматериалов.

УПАКОВКА	
310 ml	24

D4 DIN EN 204 — Водостойкий

616C

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЭКСПРЕСС КЛЕЙ

LOW CLAMPING TIME — Быстрое Схватывание

Отличная Адгезия

Для внутренних И наружных работ

Однокомпонентный быстротвердеющий полиуретановый клей, используемый в строительстве для высокопрочного приклеивания материалов.

СВОЙСТВА

Подходит для большинства материалов. Для внутренних и наружных работ. Время первоначального схватывания - 15 минут. Малый расход. Экономичность. Устойчив к погодным условиям и воздействию химически активных веществ. Без запаха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительные, реставрационные работы, работы по декорации. Широкий спектр пористых и беспористых материалов, таких, как: древесина, фанера, бетон, кирпич, ПВХ, гранит, мрамор, натуральный камень, стекло, металл, керамика, и т.п.

УПАКОВКА	
310 ml	24

D4 DIN EN 204 — Водостойкий

617W

ЭКСПРЕСС КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

LOW CLAMPING TIME — Быстрое Схватывание

Отличная Адгезия

D4 DIN EN 204 — Водостойкий

Однокомпонентный быстротвердеющий клей на полиуретановой основе, предназначенный для склеивания любых видов древесных материалов, включая влажную древесину.

СВОЙСТВА

Водостойкий (класс водостойкости D4 согласно DIN EN 204). Быстро схватывается, но дает возможность скорректировать положение склеиваемых деталей. Малый расход. Экономичность. Может быть использован на слегка влажных поверхностях . Тиксотропность клея позволяет использовать его как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание влажных древесных материалов. Изготовление любых изделий из древесных материалов. Мебельная промышленность, изготовление дверей и окон, лодок. Приклеивание пористых и беспористых материалов, таких как: древесина, фанера, бетон, кирпич, ПВХ, гранит, мрамор, натуральный камень, стекло, металл, керамика, и т.п. Наклеивание различных стеновых панелей.

УПАКОВКА	
310 ml	24

PA360
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Прочное Склеивание | Низкая Вязкость | Водостойкий

Однокомпонентный, готовый к применению, клей на полиуретановой основе для древесины. Обладает не только превосходными свойствами, но и обеспечивает защиту от влаги и протечек склеивания.

СВОЙСТВА
Превосходная сила склеивания. Устойчив к воздействию морской и перепадам температур. Водонепроницаем. Быстрое схватывание высыхание. Устойчив к химикатам. Может использоваться на поверхностях. Увеличение клея в объеме в процессе отвердения печивает возможность качественного склеивания пористых и хорошее заполнение клеевого шва.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание в различных сочетаниях таких материалов, как: металл, камень, бетон, ПВХ (жесткий и пластифицированный искусственная и натуральная кожа, полиуретан, термоэластопласт оргстекло, пластмасса, бумага, картон, ткань, волокнистые материалы и т.п. Производство мебели. Производство и ремонт катеров Послойное склеивание древесины и материалов из неё. Склеивание окон и дверей, например, склеивание ламелей в оконном строительстве и склеивание стыков при изготовлении дверей

УПАКОВКА

Gw.650g	12
560 ml	12
6 kg	1
25 kg	1
240 kg	Бочка

360FC
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
БЫСТРО СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ

Прочное Склеивание | Низкая Вязкость | Водостойкий

Однокомпонентный быстросхватывающийся полиуретановый клей для дерева. Обеспечивает высокопрочное склеивание. Водостойкий

СВОЙСТВА
Прост в применении. Обладает низкой вязкостью. Прочно и надежно склеивает. Быстро высыхает. Водостойкий (класс водостойкости D4 DIN EN 204). Может использоваться на влажных поверхностях. Устойчив к экстремальным температурам и химическим воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание деревянных элементов, деталей к другим пористым и непористым материалам, таким как: древесина, металл, бетон и т. д. Производство мебели и лодок. Любые другие работы, где требуется водостойкость.

УПАКОВКА

Gw.150g	48
Gw.650g	12

PA370
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
ПРОЗРАЧНЫЙ
БЫСТРО СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ

Прочное Склеивание | Быстротвердеющий | Водостойкий

Однокомпонентный быстросхватывающийся полиуретановый клей для дерева. Обеспечивает высокопрочное склеивание. Водостойкий. Прозрачный.

СВОЙСТВА
Прозрачный. Прост в применении. Крайне прочно и надежно склеивает. Быстро высыхает. Водостойкий (класс водостойкости D4 DIN EN 204). Не дает усадку. Слабый запах. Может использоваться на влажных поверхностях. Устойчив к экстремальным температурам и химическим воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание деревянных элементов, деталей к другим пористым и непористым материалам, таким как: древесина, металл, бетон и т. д. Производство мебели и лодок. Любые другие работы, где требуется водостойкость.

УПАКОВКА

Gw.560g	12
25 kg	1
240 kg	Drum

PA380
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОРСКОЙ КЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Heavy Duty | Водостойкий

Однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей высокой вязкости для дерева. Специально разработан для изготовления водных плавсредств высокого класса и промышленного применения.

СВОЙСТВА
Водостойкий и стойкий к любым погодным условиям. Для внутренних и наружных работ. Огнеупорный. Малое вспенивание. Высокая прочность склеивания. Может применяться для таких материалов, как: металл, натуральный камень, керамика, резина, и т.п. Позволяет проводить механическую обработку и окраску после отвердения. Высокая вязкость, что обеспечивает удобное применение на вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание деревянных элементов, деталей к другим пористым и непористым материалам, таким как: древесина, металл, бетон и т. д. Производство мебели и лодок. Любые другие работы, где требуется водостойкость.

УПАКОВКА

800 gr	12

PA550
КЛЕЙ ДЛЯ МЕМБРАННОГО ПРЕССОВАНИЯ

QUICK DRY
Быстрое Высыхание

Отличная Адгезия

Новое поколение клея для приклеивания ПВХ, полипропилена, полиэтилена, АБС методом вакуумного мембранного прессования в производстве кухонной и ванной мебели, гардеробной мебели, дверей.

СВОЙСТВА
Прост в применении. Обладает низкой вязкостью. Быстро высыхает. Водостойкий. Превосходно склеивает синтетические и натуральные материалы. Устойчив к низким и высоким температурам. Устойчив к химическим воздействиям. пригоден для термочувствительных пленов. Безвреден для человека и окружающей среды.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Приклеивание термочувствительных пленок (обеспечивается низкой температурой активации).

УПАКОВКА	
25 kg	1

HM220
ТЕРМОКЛЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Отличная Адгезия

ECO Friendly

Термоклей на основе синтетического каучука и EVA (этилен-винил ацетат). Отличные термопластические характеристики.

СВОЙСТВА
Прочно и надежно приклеивает торцевые ленты покрытия. Моментальное склеивание. Экономичный. Без запаха. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Используется как в автоматических машинах на производсте, так и в машинах с ручным управлением. Рекомендуемая температура окружающей среды 15ºC, влажность воздуха 65-75%, влажность материалов 8-10%.

УПАКОВКА	
25 kg	1

180ºC
200ºC

HM226
ТЕРМОКЛЕЙ

Отличная Адгезия

ECO Friendly

Термоклей для криволинейных поверхностей. На основе синтетического каучука и EVA (этилен-винил ацетат). Отличные термопластические характеристики.

СВОЙСТВА
Прочно и надежно приклеивает торцевые ленты покрытия. Моментальное склеивание. Экономичный. Без запаха. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Используется как в автоматических машинах на производсте, так и в машинах с ручным управлением. Рекомендуемая температура окружающей среды 15ºC, влажность воздуха 65-75%, влажность материалов 8-10%.

УПАКОВКА	
25 kg	1

120ºC
140ºC

HM774
ТЕРМОКЛЕЙ

Отличная Адгезия

ECO Friendly

Термоклей на основе синтетического каучука и EVA (этилен-винил ацетат). Отличные термопластические характеристики дают отличный результат в производстве при наклеивании торцевых лент на прямых поверхностях.

СВОЙСТВА
Прочно и надежно приклеивает торцевые ленты покрытия. Моментальное склеивание. Экономичный. Без запаха. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Используется как в автоматических машинах на производсте, так и в машинах с ручным управлением. Рекомендуемая температура окружающей среды 15ºC, влажность воздуха 65-75%, влажность материалов 8-10%.

УПАКОВКА	
25 kg	1

190ºC
210ºC

HM788
ТЕРМОКЛЕЙ

Отличная Адгезия

ECO Friendly

Термоклей на основе синтетического каучука и EVA (этилен-винил ацетат). Отличные термопластические характеристики дают отличный результат при прямолинейном торцевании.

СВОЙСТВА
Прочно и надежно приклеивает торцевые ленты покрытия. Моментальное склеивание. Экономичный. Без запаха. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Используется как в автоматических машинах на производстве, так и в машинах с ручным управлением. Рекомендуемая температура окружающей среды 15ºC, влажность воздуха 65-75%, влажность материалов 8-10%.

180ºC
200ºC

УПАКОВКА	
25 kg	1

D3
D3 PVAc
КЛЕЙ ПВАс

Быстрое Схватывание

Водостойкий

Водостойкий, готовый к применению клей для дерева на основе поливинил ацетатной эмульсии.Класс водостойкости D3 (EN204).

СВОЙСТВА
Прочное склеивание твердых и мягких пород древесины. Водостойкость D3. Водная основа. Простота применения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание всех видов древесины, древесных материалов и ламинатов в различных сочетаниях: дерево к дереву, мягкие породы к твердым, синтетический каучук к ДСП и т.д. Применяется для приклеивания бумаги, картона, тканей к древесине. Склеивание оконных и дверных рам.

УПАКОВКА	
Gw. 500gr	12
Gw. 1kg	12
Gw. 3kg	4
Gw. 10kg	1
Gw. 30kg	1
Gw. 150gr	48

D2
D2 PVAc
КЛЕЙ ПВАс

Быстрое Схватывание

Водостойкий

Готовый к применению клей на водной основе поливинил ацетатной эмульсии. Класс водостойкости D2 (EN204).

СВОЙСТВА
Прочное склеивание разнообразных материалов. Водная основа. Прост в применении. Становится прозрачным при высыхании.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание древесины, древесных материалов, бумаги, картона в условиях низкой влажности.

УПАКОВКА	
Gw. 500gr	12
Gw. 1kg	12
Gw. 3kg	4
Gw. 10kg	1
Gw. 30kg	1
Gw. 150gr	48

C900
ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР
НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА

Прочное Склеивание

Быстротвердеющий

Тиксотропный

Быстро твердеющий двухкомпонентный полимерный состав, используемый для нераспорной анкеровки и крепления всевозможных элементов и конструкций различного веса к любым строительным пустотелым и полнотелым материалам.

СВОЙСТВА
Отличные склеивающие свойства данного полимерного состава позволяют крепить достаточно тяжелые конструкции к таким материалам как: бетон, легкий бетон, природный камень, пустотелый и полнотелый кирпич, силикатный кирпич, пемзовый кирпич и т.д. Обеспечивает высокопрочную нераспорную анкеровку. Компоненты не требуют отдельного смешивания. Быстрое затвердевание. Шкала на баллоне обеспечивает точность дозировки. Не растекается, что позволяет применять на вертикальных поверхностях. Устойчив к любым химическим воздействиям, к постоянному температурному воздействию до +80°C, а также к кратковременному до +110°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Крепление анкерных, арматурных стержней, шурупов и крюков различных типов. В качестве ремонтного и связующего состава для ж/б конструкций. Крепление тяжеловесных элементов к твердому камню и бетону. Крепление элементов средней тяжести к пустотелым кирпичам и газоблокам. Установка лестниц, ограждений, оконных элементов и т.д. В качестве заполнителя трещин, образующихся в результате сверления.

УПАКОВКА	
300 ml	12
345 ml	12

C920
ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

Прочное Склеивание | Быстротвердеющий (FAST CURING) | Тиксотропный

Быстро твердеющий двухкомпонентный состав на эпоксидной основе, используемый для нераспорной анкеровки и крепления всевозможных элементов и конструкций различного веса к любым строительным пустотелым и полнотелым материалам.

СВОЙСТВА

Отличные склеивающие свойства данного полимерного состава позволяют крепить достаточно тяжелые конструкции к таким материалам как: бетон, легкий бетон, природный камень, пустотелый и полнотелый кирпич, силикатный кирпич, пемзовый кирпич и т.д. Обеспечивает высокопрочную нераспорную анкеровку. Компоненты не требуют отдельного смешивания. Быстрое затвердевание. Шкала на баллоне обеспечивает точность дозировки. Не растекается, что позволяет применять на вертикальных поверхностях. Устойчив к любым химическим воздействиям, к постоянному температурному воздействию до +80°C, а также к кратковременному до +110°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление анкерных, арматурных стержней, шурупов и крюков различных типов. В качестве ремонтного и связующего состава для ж/б конструкций. Крепление тяжеловесных элементов к твердому камню и бетону. Крепление элементов средней тяжести к пустотелым кирпичам и газоблокам. Установка лестниц, ограждений, оконных элементов и т.д. В качестве заполнителя трещин, образующихся в результате сверления.

УПАКОВКА	
345 ml	12
300 ml	12

ETA European Organisation for Technical Assessment | CE

310
ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Окрашиваемый | Прочное начальное Схватывание (120 kg/m²) | High Initial Power

Высококачественный, готовый к применению, пастообразный клей на водной основе и без содержания растворителей.

СВОЙСТВА

Обладает высокой адгезией и прочностью склеивания. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Влагоустойчив. Водонепроницаем. Легко окрашивается после застывания. Почти без запаха. Не содержит растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Приклеивание различных изоляционных и декоративных плит из пенопласта, стеновых панелей, напольных и потолочных плинтусов (в случае потолочных плинтусов после применения клея необходимо закрепить элемент плинтуса малярной лентой и дать клею возможность высохнуть), рукояток и переключателей и т.д. Для склеивания деревянных строительных деталей при столярных работах. Исправление дефектов в штукатурке. Склеивание дерева, неполированного камня, бетона, штукатурки, керамики, облицовочных плиток, плинтусов, полистирола и т.д. Ремонт трещин в пластике. Для заделки неровностей в склеиваемых заготовках.

УПАКОВКА	
310 ml	24
Gw. 250gr	36
1 kg	12
25 kg	1

ECO Friendly

312P
ПАНЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ
НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Тиксотропный | High Initial Power

Монтажный клей на акриловой основе с высокой начальной силой адгезии для стеновых и потолочных панелей различных типов.

СВОЙСТВА

Высокая начальная сила адгезии. Удобен как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Без запаха. Не содержит растворителей. Окрашиваемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтаж стеновых и потолочных панелей различных типов, приклеивание декоративных панелей. Приклеивание легких деревянных элементов. Установка лепных украшений, молдингов, плинтусов, плиток и прочих легких материалов и элементов.

УПАКОВКА	
310 ml	24
Gw. 3kg	4

ECO Friendly

320C
КАРНИЗНЫЙ КЛЕЙ
НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Окрашиваемый | High Initial Power

Монтажный клей на акриловой основе с высокой начальной силой адгезии для полистиреновых, пенопластовых и других типов карнизов, молдингов, декоративных материалов и легких панелей.

СВОЙСТВА

Высокая начальная сила адгезии. Удобен как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Без запаха. Не содержит растворителей. Окрашиваемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтаж полистиреновых, пенопластовых и других типов карнизов, молдингов, декоративных материалов, стеновых и потолочных панелей различных типов, приклеивание декоративных панелей. Приклеивание легких деревянных элементов. Установка лепных украшений, молдингов, плинтусов, плиток и прочих легких материалов и элементов.

УПАКОВКА	
310 ml	24
1 kg	12
10 kg	1
25 kg	1

ECO Friendly

705
ЭКСПРЕСС КЛЕЙ С АКТИВАТОРОМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

BONDS WITHIN SECOND — Склеивает за Секунды

UNIVERSAL USE — Универсальный

Двухкомпонентный клей, который состоит из вязкого геля цианоакрилата и аэрозоля активатора.

СВОЙСТВА

Высокая прочность и скорость склеивания. Возможность использования на вертикальных поверхностях. Склеивание материалов имеющих пористую или неровную поверхность

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для склеивания любых деревянных материалов. Подходит для МДФ, ДСП, древесины, фанеры, каучука, большинства пластмасс, кожи и т.д. Применяется при изготовлении и ремонте мебели. Особенно подходит для быстрого склеивания.

УПАКОВКА	
200ml + Gw65gr	24
400ml + Gw125gr	24
250ml + Gw65gr	24
500ml + Gw125gr	24
100 ml + Gw25gr	48

707
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ОБУВИ И КОЖИ

BONDS WITHIN SECOND — Склеивает за Секунды

Прочное Склеивание

Клей высокой вязкости на цианокрилатной основе, предназначен для склеивания используемых при ремонте обуви материалов из дерева, резины, кожи и т.д.

СВОЙСТВА

Мгновенное склеивание. Высокая прочность склеивания. Возможность использования на вертикальных поверхностях; не стекает и не капает, Благодаря высокой вязкости обеспечивает увеличения прочности сцепления материалов имеющих пористую или неровную поверхность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для склеивания и ремонта каблуков и подошв, затяжки заготовок для верха обуви и других кожаных и резиновых деталей. Используется в повседневных нуждах для экспресс склеивания и ремонта кожаных и обувных изделий.

УПАКОВКА	
100 ml + Gw.25gr	24

303
СУПЕР КЛЕЙ

ЦИАНОКРИЛАТНЫЙ

12шт

Для наружных и Внутренних работ

UNIVERSAL USE — Универсальный

LOW VISCOSITY — Низкая Вязкость

Однокомпонентный, готовый к применению, универсальный, быстро полимеризующийся клей, на цианокрилатной основе.

СВОЙСТВА

Мгновенное и качественное склеивание. Не требует предварительной грунтовки. Не содержит растворителя. Полимеризуется под воздействием влажности воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание пористых материалов, фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, драгоценных камней, резины, пластмасс, эластомеров, бумаги, картона, дерева, металлов, ПВХ, а так же всевозможных искусственных материалов.

УПАКОВКА	
3 gr	12/288

702
СУПЕР КЛЕЙ

ЦИАНОКРИЛАТНЫЙ

Прочное Склеивание

Extra LOW VISCOSITY — Экстра низкая Вязкость

Однокомпонентный, готовый к применению, универсальный, быстро полимеризующийся клей, на цианокрилатной основе. Обладает очень низкой вязкостью, что обеспечивает моментальную проницаемость.

СВОЙСТВА

Мгновенное и качественное склеивание. Не требует предварительной грунтовки. Не содержит растворителя. Полимеризуется под воздействием влажности воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание пористых материалов, фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, драгоценных камней, резины, пластмасс, эластомеров, бумаги, картона, дерева, металлов, ПВХ, а так же всевозможных искусственных материалов.

УПАКОВКА	
Gw. 25gr	50/500

C103
DEBONDER GEL ГЕЛЕВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ

EASY TO USE — Прост В применении

Легко удаляет Остатки клея

Гель для удаления остатков цианокрилатных клеев.

СВОЙСТВА
Быстро размягчает и растворяет остатки цианокрилатных клеев. Консистенция клея позволяет применять его на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Не содержит метиленхлоридов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для очистки клея с МДФ листов, металлических поверхностей, некоторых пластиков и резиновых поверхгостей, а также в случаях, когда есть необходимость демонтажа (отклеивания) уже приклеенных деталей. Перед использованием на пластмассах или окрашенных поверхностях необходимо провести предварительное испытание. Возможна несовместимость с некоторыми видами пластмасс и окрашенных поверхностей.

УПАКОВКА	
50 ml	36

C105
DEBONDER SPRAY СПРЕЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ

EASY TO USE — Прост В применении

Высокая Проникаемость

Аэрозольный очиститель остатков клея, обладающий высокой проникающей способностью, размягчающий и растворяющий остатки клея. Удобен в использовании в труднодоступных местах.

СВОЙСТВА
Размягчает и растворяет остатки клея. Прост и удобен в применении. Быстро проникает в труднодоступные места. Не содержит метиленхлоридов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для очистки клея с МДФ листов, металлических поверхностей, некоторых пластиков и резиновых поверхгостей, а также в случаях, когда есть необходимость демонтажа (отклеивания) уже приклеенных деталей. Перед использованием на пластмассах или окрашенных поверхностях необходимо провести предварительное испытание. Возможна несовместимость с некоторыми видами пластмасс и окрашенных поверхностей.

УПАКОВКА	
200 ml	24

HM208
ТЕРМОКЛЕЙ

EASY TO USE — Прост В применении

NO ODOUR — Без Запаха

Полупрозрачный высоковязкий, затвердевающий по мере остывания клей для клеящих пистолетов.

СВОЙСТВА
Широчайший спектр областей применения. Обеспечивает быстрое склеивание. Экологически чист. Без запаха. Высокая надежность. Без запаха. Удобен в использовании. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Идеально подходит для склеивания в различных сочетаниях: дерева, металла, ткани, керамики, каменной кладки, кожи, картона, пластика и т.д. Мелкий ремонт, ремесленные работы, хобби и т.д. Ремонт электроники.

УПАКОВКА	
1 kg	16
300 gr	60

ЦВЕТА

* Прозрачный / черный

8 мм

11 мм

R306
КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ

Отлично Заполняет стыки

Готовый к использованию клей для жесткого поливинилхлорида (ПВХ).

СВОЙСТВА
Быстро сохнущий. Обладает высокой склеивающей способностью. Устойчив к низким температурам. Устойчив к холодной и горячей воде, а также к хозяйственным химическим препаратам. Термостойкость до +80°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание стыков, точек соединения поливинилхлоридных труб, оборудования и водоотводов в дренажных, канализационных и сельскохозяйственных системах. Склеивание и ремонт различных изделий из ПВХ, например линолиума.

УПАКОВКА	
Gw. 50g Туба	25
125 ml Банка с кистью	50
250 ml Банка с кистью	24
500 ml Банка с кистью	12
1000 ml Банка с кистью	12

G400

КЛЕЙ ДЛЯ ГРАНИТА И МРАМОРА

Отличная Адгезия

Устойчив К ультрафиолету

Двухкомпонентный клей на основе полиэфирной смолы для мрамора, гранита и других видов натуральных камней.

СВОЙСТВА

Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Устойчив к щелочам и растворам кислот. Термостойкость застывшего клея от -10 ° C до + 100 ° C. Склеиваемые поверхности готовы для использования через 2 часа. Клей не меняет цвет, не трескается, не дает усадки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Приклеивание натуральных камней, таких как мрамор, травертин и др. Приклеивание гранита, бетонных деталей, деревянных изделий.

УПАКОВКА

250 gr	24
500 gr	12
1000 gr	12
1200 gr	12

710

ЭКСПРЕСС КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ И МРАМОРА

Склеивает За секунды

Прочное Склеивание

Высоковязкий цианокрилатный клей с активатором для камня.

СВОЙСТВА

Позволяет склеить за несколько секунд. Обеспечивает высокопрочное склеивание. Благодаря высокой вязкости удобен при использовании на вертикальных поверхностях. Активатор позволяет быстро склеить даже пористые поверхности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при монтаже и ремонте деталей из натурального камня, мрамора, гранита, дерева, МДФ и металла. Предпочтителен в местах, где требуется быстрое приклеивание.

УПАКОВКА

200ml+ Gw.65gr	24

E300

ВОДОСТОЙКИЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

Прочное Склеивание

Двухкомпонентный водостойкий эпоксидный клей.

СВОЙСТВА

Устойчив к воде, маслам, щелочам и слабым растворам кислот. Обеспе чивает готовность склеенных поверхностей к использованию через 24 часа. Удобен в использовании. На выходе из шприца вы получаете готовый эпоксидный клей. Высокая прочность затвердевшего клея. Не меняет цвет, не трескается и не дает усадку. Не проводит электричество.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание большинства оснований в любом сочетании: стекла, фарфора, керамики, дерева, стали, алюминия, оргстекла, камня, мрамора, бетона и т.д. Ремонт предметов домашнего пользования, мебели и т.д. Склеивание металлических оснований. Использование в морских транспортных средствах, автомобилях, водных трубопроводах. Ликвидация утечки воды, утечек из топливных и нефтяных цистерн. Устранение трещин, пробоин в машинных блоках и радиаторах. Склеивание металлических поверхностей.

УПАКОВКА

28.4 gr	12

E340

ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

БЫСТРО ТВЕРДЕЮЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Быстротвердеющий

Окрашиваемый

Всего 5 минут Вашего времени

Двухкомпонентный водостойкий эпоксидный клей.

СВОЙСТВА

Устойчив к воде, маслам, щелочам и слабым растворам кислот. Обеспе чивает готовность склеенных поверхностей к использованию через 24 часа. Удобен в использовании. На выходе из шприца вы получаете готовый эпоксидный клей. Высокая прочность затвердевшего клея. Не меняет цвет, не трескается и не дает усадку. Не проводит электричество. Окрашивается. Позволяет выполнять механическую обработку, сверление.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание большинства оснований в любом сочетании: стекла, фарфора, керамики, дерева, стали, алюминия, оргстекла, камня, мрамора, бетона и т.д. Ремонт предметов домашнего пользования, мебели и т.д. Склеивание металлических оснований. Использование в морских транспортных средствах, автомобилях, водных трубопроводах. Ликвидация утечки воды, утечек из топливных и нефтяных цистерн. Устранение трещин, пробоин в машинных блоках и радиаторах. Склеивание металлических поверхностей.

УПАКОВКА

28.4 gr	12

E350
ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТАЛИ

FAST CURING — Быстротвердеющий

Окрашиваемый

5 MIN WORKING TIME — Всего лишь 5 минут работы

Двухкомпонентный, не содержащий растворителей, эпоксидный клей для стали.

СВОЙСТВА
Устойчив к воде, маслам, щелочам и слабым растворам кислот. Обеспечивает готовность склеенных поверхностей к использованию через 24 часа. Удобен в использовании. На выходе из шприца вы получаете готовый эпоксидный клей. Высокая прочность затвердевшего клея. Не меняет цвет, не трескается и не дает усадку. Не проводит электричество.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание большинства оснований в любом сочетании: стекла, фарфора, керамики, дерева, стали, алюминия, оргстекла, камня, мрамора, бетона и т.д. Ремонт предметов домашнего пользования, мебели и т.д. Склеивание металлических оснований. Использование в морских транспортных средствах, автомобилях, водных трубопроводах. Ликвидация утечки воды, утечек из топливных и нефтяных цистерн. Устранение трещин, пробоин в машинных блоках и радиаторах. Склеивание металлических поверхностей.

УПАКОВКА

56 gr	12

WA380
КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Водорастворимый порошок на основе целлюлозного полимера для приклеивания обоев.

СВОЙСТВА
Быстро растворяется в воде. Оставляет время для коррекции расположения полотна обоев на стене. Излишки клея легко удаляются мокрой салфеткой. Обеспечивает быстрый демонтаж обоев в будущем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Наклеивание обоев, плакатов, афиш и т.д.

УПАКОВКА

500 gr	24
1000 gr	12

WA500
КЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ОБОЕВ

Премиум клей для тяжелых обоев.

СВОЙСТВА
Благодаря быстрому растворению в воде вязкость клея повышается очень быстро. Оставляет время для коррекции расположения полотна обоев на стене. Излишки клея легко удаляются мокрой салфеткой. Обеспечивает быстрый демонтаж обоев в будущем. Обеспечивает антигрибковую и антибактериальную защиту.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Наклеивание тяжелых типов обоев, обоев под покраску, моющихся обоев, плакатов, афиш и т.д.

УПАКОВКА

250 gr	50
25 kg	1

202
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

TOLUEN FREE — Без толуола

Быстросхватывающийся высокопрочный клей на основе хлоропренового каучука.

СВОЙСТВА
Универсальный. Обеспечивает высокую прочность склеивания. Водостойкий, термостойкий, маслостойкий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для склеивания кожи, резины, металла, стекла, дерева, керамики, бумаги, картона, камня, тканей и многих других материалов.

УПАКОВКА

50 ml	240
Gw.500g	24
750 ml	24
Gw. 2kg	1
Gw. 3,5kg	1
Gw. 8kg	1
Gw. 15kg	1

Морозостойкий

FAST CURING — Быстротвердеющий

ГЕРМЕТИКИ

ALLBOND
MS CLEAR
КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

ECO Friendly | Тиксотропный | Кристально чистый

SHORE **A35**

Кристально прозрачный клей на основе MS POLYMER.

СВОЙСТВА
Кристально чистая прозрачность. Тиксотропность: позволяет использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поыерхностях. Не содержит растворителей, силиконов, изоцианатов. Высокопрочное приклеивание к любым поверхностям. Не пузырится. Не дает усадку. Окрашиваемый. Отличная адгезия без предварительного грунтования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание материалов и деталей из алюминия, цинка, стали, нержавеющей стали, меди, натурального камня, бетона, кирпича, и т.п. Места, где необходима прозрачность стыков. Приклеивание стекла и другие прозрачных материалов.

УПАКОВКА	
290 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Прозрачный

"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168."

MS POLYMER BY KANEKA

CE EN 15651-1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ALLBOND
MS FLEXI
КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

ECO Friendly | LOW MODULUS Низкомодульный | Высокоэластичный

SHORE **A25**

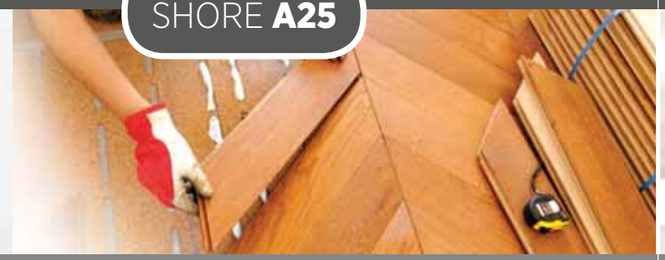

Нейтральный, чрезвычайно эластичный, однокомпонентный клей герметик на основе MS POLYMER. Низкомодульный

СВОЙСТВА
Низкомодульный. Эластичный. Тиксотропность: позволяет использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поыерхностях. Не содержитраствителей, силиконов, изоцианатов. Высокопрочное приклеивание к любым поверхностям. Не пузырится. Не дает усадку. Окрашиваемый. Отличная адгезия без предварительного грунтования. Устойчив к ультра-фиолету.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Расширительные и соединительные швы. Герметизация стыков и соединений в заводских зданиях, в подвижных соединениях. Применяется для заделки стыков в дверных и оконных рамах.

УПАКОВКА	
290 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный / Серый / Белый

"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168."

MS POLYMER BY KANEKA

CE EN 15651-1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ALLBOND
MS UNIVERSAL
КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

ECO Friendly | Устойчив К ультрафиолету | Прочное Склеивание

SHORE **A45**

Высококачественный универсальный клей герметик на основе MS POLYMER.

СВОЙСТВА
Низкомодульный. Эластичный. Тиксотропность: позволяет использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поыерхностях. Не содержитраствителей, силиконов, изоцианатов. Высокопрочное приклеивание к любым поверхностям. Не пузырится. Не дает усадку. Окрашиваемый. Отличная адгезия без предварительного грунтования. Устойчив к ультра-фиолету.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Соединительные швы в производстве изделий из стальных листовых материалов. Эластичное соединение в вибрирующих конструкциях. Заделка швов в контейнерах, цистернах, бункерах, и т.п.

УПАКОВКА	
290 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный / Серый / Белый

"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168."

MS POLYMER BY KANEKA

CE EN 15651-1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ALLBOND
MS TEAK DECK
КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

ECO Friendly | Устойчив К ультрафиолету | Водостойкий

Однокомпонентный высококачественный быстротвердеющий клей-герметик на основе MS POLYMER для герметизации палубных и террасных покрытий. Устойчив к ультрафиолету, экстремальной погоде, долгому воздействию дождевой и морской воды. Водонепроницаемый.

СВОЙСТВА
Химически стойкий к пресной воде, морская вода и растворам кислот. Устойчив к ультрафиолету, старению, влажности и экстремальным погодным условиям. сопротивление. Не содержит растворителей, изоцианатов, кислот и галогенов. Чрезвычайно эластичный при низких и высоких температурах. Отличная адгезия к поверхностям без предварительного грунтования. Sandable после лечения. Быстро схватывается. Слабый запах.
Не дает усадку.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для герметизации швов и соединений между досками в различных палубных и террасных покрытиях. Для пластиковых покрытий рекомендуется провести тест. Отличная адгезия к древесине, бетону, пластмассам, стали, алюминию, цинку, меди, фарфору, керамике, ПВХ, полиэстеру, поликарбонату, натуральному камню, мрамору, зеркалам, стеклу и пористым поверхностям.

УПАКОВКА

290 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный

"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168."

EN 15651-1

ALLBOND
MS HIGH TACK
КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

Высокая начальная Клейкость | Высокопрочное Склеивание | ECO Friendly

SHORE **A55**

Однокомпонентный клей-герметик на основе MS полимеров, обладающий сверх высокой клеющей способностью, эластичностью и устойчивостью к любым видам воздействий.

СВОЙСТВА
Пригоден для использования
со всеми строительными и отделочными материалами. Может применяться на влажных поверхностях и непосредственно в воде. Для внутренних и наружных работ. Образует эластичное и одновременно сверхпрочное соединение. Позволяет фиксировать, монтировать тяжелые строительные элементы и материалы без вспомогательных фиксирующих элементов: струбцин, хомутов, лент и т.д. Водостойкий. Обладает повышенной адгезией, высокой эластичностью. Не дает усадку. Устойчив к тяжелым погодным и механическим воздействиям. Не содержит кислоты, растворители, изоцианаты. Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для приклеивания и монтажа металлических элементов, стекол, зеркал, ПВХ, МДФ, пластмасс, керамики, гипсокартона, древесных материалов и т.д. Приклеивание стеновых панелей, напольных и потолочных плинтусов и элементов молдингов из любых материалов. Наклеивание изоляционных материалов, декоративных плит, тепло- и звукоизоляционных панелей.

УПАКОВКА

290 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Белый

"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168."

EN 15651-1

ALLBOND
MS WINDSHIELD
КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

ECO Friendly | Высокопрочное Склеивание | Быстротвердеющий

SHORE **A55**

Высокомодульный, не требующий предварительного грунтования, клей-герметик для приклеиваиня лобовых и ветровых автомобильных стекол на основе MS POLYMER.

СВОЙСТВА
Эластичный. Не требуется грунтование. Не содержит изоцианатов, растворителей, кислот и галогенов. Быстрая и прочная начальная адгезия. Однокомпонентный, прост в применении. Не требует предварительного нагрева. Быстро схватывается. Слабый запах.
Не оседает.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Замена автостекол, таких как: лобовые, ветровые, задние, боковые и другие стационарные стекла. Места, где требуется установка солнцезащитного остекления. Применяется для приклеивания и монтажа изделий из стали, алюминия, стекла, меди, цинка и других материалов.

УПАКОВКА

290 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный

"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168."

EN 15651-1

ALLBOND
MS FAST&STRONG
КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

ECO Friendly | Высокопрочное Склеивание | Быстротвердеющий

SHORE **A65**

Однокомпонентный гибридный клей-герметик на основе MS POLYMER, обладающий очень высокой силой склеивания. Многоцелевой.

СВОЙСТВА
Очень прочное склеивание. Водостойкий. Эластичный и мягкий. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Без запаха. Окрашиваемый. Не образует пузырей. Не дает усадку. Не требует предварительного грунтования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Монтаж любых дверных, оконных конструкций. Соединительные и расширительные швы между металлическими и деревянными конструкциями. Герметизация и приклеивание большинства материалов в различных сочетаниях.

УПАКОВКА

290 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный / Белый

"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168."

EN 15651-1

P625
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Окрашиваемый | Низкомодульный | Высоко Эластичный

SHORE **A25**

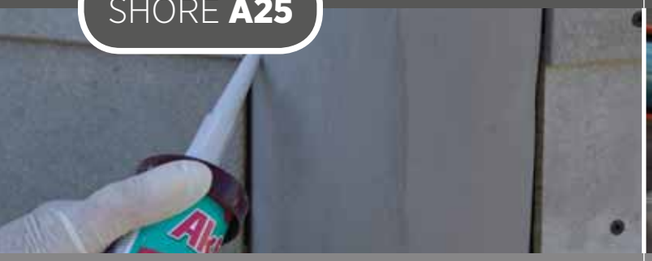

Однокомпонентный низкомодульный полиуретановый герметик, обладающей отличной адгезией к большинству строительных материалов.

СВОЙСТВА

Обладает превосходными склеивающими свойствами для всех типичных стройматериалов, таких как: бетон, кирпич, керамика, стекло, древесина, оцинкованные и окрашенные листы металла, а также различные виды пластика. Постоянная эластичность. Не клейкий после высыхания и не собирает пыль. Не дает усадки. Не содержит растворителей. Легко окрашивается после застывания. Устойчив к УФ лучам и химическим веществам. Водонепроницаем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация соединений между тяжелыми фасадными навесными панелями, сборка панелей многоэтажных зданий. В температурных швах между различными строительными конструкциями. Склеивание кровельной керамической черепицы. Установка оконных рам. Герметизация швов и соединений различных строительных конструкций, подверженных высокой подвижности, например в проемах между дверной коробкой и стеной. Склеивание и герметизация элементов вентиляционных шахт, водосточных желобов и трубопроводов.

УПАКОВКА	
310 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный / Серый / Белый

CE EN 15651-1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

P635
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Окрашиваемый | Низкомодульный | 25% Подвижность

SHORE **A35**

Однокомпонентный среднемодульный полиуретановый герметик для внутренних и наружных работ, быстровулканизирующийся под воздействием влажности воздуха.

СВОЙСТВА

Обладает превосходными склеивающими свойствами для всех типичных стройматериалов, таких как: бетон, кирпич, керамика, стекло, древесина, оцинкованные и окрашенные листы металла, а также различные виды пластика. Постоянная эластичность. Не клейкий после высыхания и не собирает пыль. Не дает усадки. Не содержит растворителей. Легко окрашивается после застывания. Устойчив к УФ лучам и химическим веществам. Водонепроницаем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация соединений между тяжелыми фасадными навесными панелями, сборка панелей многоэтажных зданий. В температурных швах между различными строительными конструкциями. Склеивание кровельной керамической черепицы. Установка оконных рам. Герметизация швов и соединений различных строительных конструкций, подверженных высокой подвижности, например в проемах между дверной коробкой и стеной. Склеивание и герметизация элементов вентиляционных шахт, водосточных желобов и трубопроводов.

УПАКОВКА	
310 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный / Серый / Белый

CE EN 15651-1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

P645
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Высокомодульный | Высокопрочное Склеивание

SHORE **A45**

Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик, обладающей отличной адгезией к большинству строительных материалов, металлическим поверхностям.

СВОЙСТВА

Длительно сохраняет эластичность и гибкость. Тиксотропный. Не клейкий после высыхания, не собирает пыль. Не дает усадку. Не содержит растворителей. Легко окрашивается после застывания. Устойчив к УФ излучению и химическим веществам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобилестроение и ремонт автомобилей. Герметизация вентиляционных каналов, водосточных желобов, швов между металлическими листами. Для снижения вибрации между металлическими деталями. Герметизация от воды, воздуха, газа и пыли.

УПАКОВКА	
310 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный / Серый / Белый / Коричневый / Золотой дуб

CE EN 15651-1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

647FC
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Высокомодульный | Высокопрочное Склеивание

SHORE **A50**

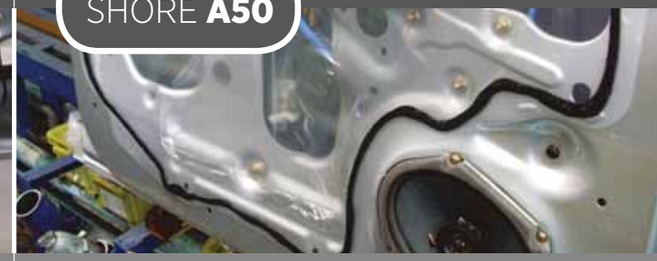

Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик, обладающей отличной адгезией к различным металлам, стеклу, дереву и пластикам.

СВОЙСТВА

Длительно сохраняет эластичность и гибкость. Не клейкий после высыхания, не собирает пыль. Не дает усадку. Не содержит растворителей. Легко окрашивается после застывания. Устойчив к УФ излучению и химическим веществам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобилестроение и ремонт автомобилей. Герметизация вентиляционных каналов, водосточных желобов, швов между металлическими листами. Для снижения вибрации между металлическими деталями. Герметизация от воды, воздуха, газа и пыли.

УПАКОВКА	
310 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный / Серый / Белый / Коричневый / Золотой дуб

CE EN 15651-1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

PU WINDSHIELD

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ГЕРМЕТИК

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ

- Высокая начальная адгезия
- Высокая прочность

SHORE **A55**

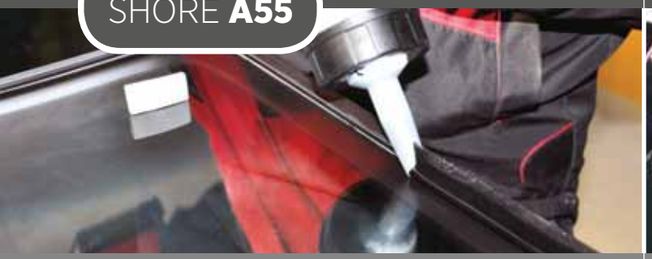

Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для установки лобовых и других стационарных автомобильных стекол.

СВОЙСТВА
Не требуется нагрев. Быстро схватывается и набирает прочность. Высокомодульный. Может быть окрашен.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В авторемонте. Установка лобовых и других стационарных автомобильных стекол.

УПАКОВКА

300 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный

CE EN 15651-1

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

PU WINDSHIELD PRIMER

ГРУНТ

“ Усиливает клеящую способность”

Грунтовка под полиуретановый герметик для установки автомобильных стекол.

СВОЙСТВА
Усиливает адгезию клея. быстро высыхает. Устойчива к УФ излучению.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В авторемонте. Установка лобовых и других стационарных автомобильных стекол.

УПАКОВКА

250 ml	12

ЦВЕТА

Черный

900N

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЗЕРКАЛ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

%100 Силикон | Не едкий | Высокопрочное Склеивание

Однокомпонентный химически-нейтральный клей-герметик на силиконовой основе для приклеивания зеркал.

СВОЙСТВА
Химически нейтрален к амальгамному напылению зеркал. Высокая степень адгезии. Устойчив к пару и перепадам температур от -50°C до +150°C. Универсален в применении. Эластичен. Устойчив к воде, спиртам, солям и слабым солям.
Имеет слабовыраженный запах

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется для приклеивания всех видов зеркал ко всем типам оснований, применяемых в строительстве: керамике, металлу, гипсокартону, бетону, кирпичу, штукатурке, древесине. Приклеивание иных отделочных материалов: декоративных плиток, бордюров, панелей. Мелкие домашние ремонтные работы.

УПАКОВКА

310 ml	24

ЦВЕТА

* Прозрачный

905N

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

%100 Силикон | Не едкий | UV RESISTANT Устойчив К ультрафиолету

Профессиональный однокомпонентный, нейтральный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Предназначен для широкого диапазона строительных работ благодаря высокой адгезии к различным материалам: бетону, камню, кирпичу, штукатурке, стеклу, плитке, керамике, пластикам, окрашенной древесине, металлам.

СВОЙСТВА
Высокая степень адгезии. Химически нейтрален к большинству стройматериалов. Однокомпонентный. Устойчив к любым атмосферным воздействиям и УФ лучам. Устойчив к перепадам температур от -60°C до +180°C. Возможность использования на поверхностях, окрашенных красками на любой основе. Высокая эластичность. Незначительный запах

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация швов, стыков и соединений в строительстве при внутренних и наружных работах. Герметизация стыков и швов в помещениях с повышенной влажностью. При работах по остеклению, приклеиванию зеркал. Автомобильная, электротехническая, электронная промышленность и кораблестроение. Места и области, требующие применение герметиков без запаха.

УПАКОВКА

310 ml	24

ЦВЕТА

* Прозрачный ** Алюминиевый
Черный / Серый / Белый / Коричневый / Золотой дуб

910N

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
ДЛЯ КРЫШ И ВОДОСТОКОВ

%100 Силикон | Не едкий | Устойчив К ультрафиолету

Однокомпонентный, нейтральный силиконовый герметик для герметизации крыш и систем водоудаления.

СВОЙСТВА
Исключительная адгезия без грунтовки к таким материалам, как: кирпич, камень, бетон ,дерево, пластмасса, сталь, алюминий, оцинковка, керамика, ПВХ, металлы, стекло и пористые поверхности. Чрезвычайно эластичный. Подвижность швов до 25%. Устойчив к УФ лучам, погодным условиям. Водостойкий. Быстро, схватывается. Слабый запах. Для внутреннего и наружного применения. Устойчив к химически активным веществам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнение стыков и трещин в кровельных водосточных системах, вентиляционных каналах, воздуховодах.

УПАКОВКА

310 ml	24

ЦВЕТА

Серый / Коричневый

915N

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

%100 Силикон | Не едкий | Погодо Устойчивый

Однокомпонентный, нейтральный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Специально разработан для выполнения наружных работ по отделке фасадов зданий навесными декоративными панелями, мрамором и камнем.

СВОЙСТВА
100% силикон без содержания растворителей. Химически нейтрален к общим строительным материалам. Пригоден для использования в любое время года и при любой температуре. Устойчив к любым атмосферным воздействиям и УФ лучам. Стойкий к высоким температурам. Высокая степень эластичности. Имеет слабовыраженный запах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Использование в качестве герметизирующих прокладок при отделке фасадов зданий навесными декоративными панелями. Герметизация соединительных и деформационных швов, оконных рам. Герметизация стыков мрамора, камня и других пористых материалов.

УПАКОВКА

310 ml	24
600 ml	12

ЦВЕТА

* Прозрачный ** Алюминиевый

Черный / Серый / Белый

918N

САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН
НИЗКОМОДУЛЬНЫЙ

Устойчив К плесени | Не едкий | Устойчив К ультрафиолету

Однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального типа, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Разработан специально для работ, связанных с монтажем сантехнических изделий, где требуется герметичность, водонепроницаемость, устойчивость к образованию плесени.

СВОЙСТВА
Устойчив к образованию плесени. Стойкий к воздействию химических моющих средств. Сохраняет эластичность и мягкость при экстремальных температурах. Устойчив к УФ лучам. Водонепроницаемый. Не вызывает коррозию. Для внутренниъ и наружных работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация швов вокруг ванн, душевых кабин, водосточных труб. Герметизация швов между плиткой, керамикой, металлическими листами, стенами и полами.

УПАКОВКА

310 ml	12

CE
EN 15651-1

ЦВЕТА

* Прозрачный

Черный / Серый / Белый

917N

IG SILICONE СИЛИКОН ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Устойчив К плесени | Не едкий | Погодо Устойчивый

IG Silicone - однокомпонентный нейтральный герметик для вторичной герметизации стеклопакетов. Является наиболее простым способом вторичной герметизации. Формирует отличную защиту от атмосферных явлений.

СВОЙСТВА
100% силикон без содержания растворителей. Химически нейтрален к общим строительным материалам. Отсутствует зависимость от окружающей среды. Перепады температур не влияют на вязкость герметика. Нейтральный герметик. Может применяется для большинства пористых и гладких поверхностей (в том числе бетона и це-мента). Устойчив к атмосферным явлениям (прямым солнечным лучам, снегу, дождю и др.). Предотвращает коррозию. Устойчив к температурным перепадам. Быстрое застывание.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для изготовления стеклопакетов, монтажа, герметизации и остекления наружных фасадов, оконных и дверных рам, герметизации соединительных и расширительных швов. Герметизация стеклянных навесных стен, потолков и фасадов зданий. Герметизация оконных рам. Вклейка стеклопакетов в деревянные рамы.

УПАКОВКА

600 ml	12

ЦВЕТА

Черный

100S

100% СИЛИКОН САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

MOLD PROOF Устойчив К плесени

Высокоэластичный

FAST CURING Быстро Твердеющий

Однокомпонентный санитарный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Содержит антисептические вещества препятствующие образованию плесени, что позволяет использовать герметик в помещениях с повышенной влажностью.

СВОЙСТВА

100 % силикон, не содержащий растворитель. Превосходная адгезия к большинству материалов. Не подвержен образованию плесени. Водонепроницаем. Устойчив к атмосферным воздействиям. Не дает усадки с течением времени, сохраняет внешний вид и цвет. Выдерживает воздействие моющих средств и химикатов. Ацетоксильная система отвердения. Имеет уксусный запах в процессе отвердения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация соединений, стыков и щелей в ванных комнатах, саунах, кухнях и т.д. Установка и герметизация сантехнического оборудования. Герметизация в морозильных и холодильных камерах. Изоляция в системах кондиционирования и вентиляции. Герметизация окон и дверей. Применение в автомобилестроении.

УПАКОВКА

280 ml	24
310 ml	24

ЦВЕТА

* Прозрачный

Белый

100D

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И ДУШЕВЫХ КАБИН

MOLD PROOF Устойчив К плесени

Высокоэластичный

%100 %100 Силикон

Однокомпонентный санитарный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Содержит антисептические средства препятствующие образованию плесени, что позволяет использовать герметик в помещениях с повышенной влажностью. Применяется как для внутренних так и для наружных работ.

СВОЙСТВА

100% силикон, не содержит каких либо растворителей. Не подвержен образованию плесени и грибков. Практически полное отсутствие усадки с течением времени. Превосходная адгезия к большинству материалов. Выдерживает воздействие моющих и осветляющих средств и химикатов. Устойчивость к резким перепадам температуры.
Не трескается и не теряет цвет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Остекление, соединения стыков душевых кабин во время производства и монтажа. Заполнение швов между плиткой и душевой кабиной при установке. Герметизация стыков при установке сантехнического оборудования. Гидроизоляция поверхности. Изоляция вокруг креплений ванн. Герметизация вентиляционных систем и труб.

УПАКОВКА

310 ml	24

TSE Certificate

ЦВЕТА

* Прозрачный

Белый

100AQ

АКВАРИУМНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

MOLD PROOF Устойчив К плесени

Не токсичный

%100 %100 Силикон

Специальный модифицированный продукт, соответствующий всем требованиям для изготовления и ремонта аквариумов.

СВОЙСТВА

100% силикон. Превращается в нетоксичный уплотнитель, обеспечивающий превосходное склеивание стекла. Оптимальная адгезия к стеклянным и металлическим поверхностям. Стойкость к кислотам и щелочам, морской воде и отложению солей. Отличная устойчивость к изменению климатических условий. Быстрое отвердение. Сохраняет эластичность как при низкой, так и при высокой температуре. Не токсичен для рыб. Не трескается, не теряет цвет, не дает усадку с течением времени. Устойчив к ультрафиолетовым лучам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация и склеивание конструкций рамных и безрамных аквариумов с морской и пресной водой. Изготовление террариумов. Оборудование витрин. Сборка герметичных изделий из стекла. Герметизация систем вентиляции и кондиционирования. Универсальный изоляционный материал для строительства.

УПАКОВКА

310 ml	24

ЦВЕТА

* Прозрачный

Черный

100E

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

MOLD PROOF Устойчив К плесени

Высокоэластичный

UNIVERSAL USE Универсальный

Однокомпонентный, готовый к употреблению, универсальный 100% силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха.

СВОЙСТВА

100% силикон. Прекрасная адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям и ко многим другим поверхностям. Водонепроницаем. Эластичен. Устойчив к старению, растрескиванию и выцветанию. Устойчив к атмосферным воздействиям. Устойчив к воздействию моющих средств и химикатов. Имеет уксусный запах в процессе отвердения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по герметизации, везде, где необходима устойчивость к различным атмосферным и химическим воздействиям, а так же там, где соединенные конструкции или детали могут смещаться под влиянием температурных или механических воздействий. Работы по остеклению. Использование в быту. В машино - и судостроении. Соединительные и расширяющиеся швы. Изоляция электрического, телефонного оборудования, розеток, гнезд и выключателей.

УПАКОВКА

280 ml	24
80 ml	36
50 ml	24

ЦВЕТА

* Прозрачный **Алюминиевый

Черный / Серый / Белый / Коричневый / Золотой дуб

AC590

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

Для внутренних И наружных работ | Малая усадка | ECO Friendly

Акриловый герметик на водной основе, армированный фиброволокном.

СВОЙСТВА
Отличная обрабатываемость. Очень низкое содержание VOC. Постоянная эластичность. Не сползает при нанесении. Не дает усадку. Для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация металлических каналов в системах кондиционирования воздуха, охлаждения, вентиляции.

УПАКОВКА

310 ml	12

ЦВЕТА

Серый / Белый

AC592

АКУСТИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Отлично Звукоизолирует | На водной основе | ECO Friendly

Акриловый, постоянно эластичный акустический уплотнитель. Для уменьшения звукопередачи через стыки и соединения конструкций. Обеспечивает создание звукового барьера, изоляцию от дыма и влажности.

СВОЙСТВА
Сокращает звукопередачу через конструкции. Остается эластичным при высокой акустической нагрузке. Пригоден для очень широкого диапазона материалов, в том числе древесины, кирпича, бетона, гипсокартона, пластиковых материалов и т.п. Невоспламеняющийся. Низкое содержание летучих веществ и слабый запах. Незастывший герметик легко убирается влажной салфеткой. Легко наносится и не оседает.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Звукоизоляция щелей и стыков между звукопоглощающими материалами. Любые места где требуется звукоизоляционный барьер. Заделка швов между стенами потолками. Также подходит для использования при герметизации водопроводных каналов, воздуховодов, кабельных каналов, окон и дверей.

УПАКОВКА

310 ml	12
600 ml	12

ЦВЕТА

Белый

AC600

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
С ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ОТВЕРДЕНИЯ

Цветовая Индикация | На водной основе | ECO Friendly

Акриловый герметик с цветовой индикацией отвердения. Меняет цвет с розового на белый в процессе отвердения и высыхания.

СВОЙСТВА
Цвет розовый. Нанесенный герметик становится белым после высыхания. Очень низкое содержание летучих веществ. Незастывший герметик легко удаляется влажной салфеткой. Легко наносится. Может использоваться на любых пористых поверхностях, как например кирпич, бетон, древесина, и т.п.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация малоподвижных стыков и соединений между различными материалами и конструкциями (древесина, бетон, кирпич, и т.п.). Заполнения швов между окнами, стенами, дверными рамами, и т.п. Заполнение щелей и трещин в стенах и на потолках.

УПАКОВКА

310 ml	12

ЦВЕТА

Розовый

AC603

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Индикация Отвердения | Водостойкий | ECO Friendly

Пастообразный акриловый герметик, приобретающий кристальную прозрачность при высыхании.

СВОЙСТВА
Становится прозрачным по мере застывания. Очень низкое содержание летучих органических соединений (VOC). Может использоваться на всех пористых материалах и поверхностях, таких как кирпич, бетон, древесина, и т.п. Легко наносится.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация малоподвижных стыков и соединений между различными материалами и конструкциями (древесина, бетон, кирпич, и т.п.). Заполнения швов между окнами, стенами, дверными рамами, и т.п. Заполнение щелей и трещин в стенах и на потолках.

УПАКОВКА

310 ml	12

ЦВЕТА

* Прозрачный

AC604
АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
УЛЬТРАЛЕГКИЙ

Эластичный | Водостойкий | Не трескается

Ультралегкий одонокомпонентный акриловый герметик на водной основе для подготовки стен и потолков к покраске. Создает водоотталкивающий слой после высыхания.

СВОЙСТВА

Исключительно хорошо прилипает к бетону, каменной кладке и кирпичу, и т.п. Очень низкое содержание летучих органических веществ (VOC). Для внутренних и наружных работ. Остатки легко удаляются водой. Окрашиваемый. Устойчив к ультрафиолету и влаге. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве готовой смеси для ремонта стен и потолков, заполнения трещин и выбоин на стенах и потолках перед покраской, заделки щелей в деревянных конструкциях. Заполнение малоподвижных швов на таких материалах, как кирпич, газоблок, бетон, древесина, и т.п.

УПАКОВКА	
310 ml	12
500 ml	6 (Bucket)

ЦВЕТА

Белый

AC605
АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Водостойкий | Не трескается | ECO Friendly

Однокомпонентный универсальный акриловый герметик, подходящий для заполнения трещин и стыков в статичных соединениях.

СВОЙСТВА

Легко поддается окраске. Совместим со многими красками. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, кафелю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к окрашенным и лакированным поверхностям. Удобен в применении, что позволяет проводить отделочные работы на вертикальных и потолочных поверхностях. Влагоустойчив, но не может быть использован в местах, подвергающихся постоянному контакту с водой. Не содержит растворителей. Не имеет запаха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заполнение трещин и швов, не обладающих подвижностью, при внутренних и наружных работах. Заполнение: трещин в стенах и на потолках, в деревянных конструкциях; швов подоконников, ступеней, стен и крыш. Склеивание пенобетонных блоков.

УПАКОВКА	
310 ml	24

ЦВЕТА

Белый

AS609
ВСЕСЕЗОННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК



Для внутренних И наружных работ | Окрашиваемый | Не трескается

Однокомпонентный универсальный акриловый герметик с силиконовой дисперсией. Обеспечивает превосходную непроницаемость швов для воздуха, влажности, насекомых, пыли и грязи. Всесезонный!

СВОЙСТВА

Применяется в любое время года, когда особенно важны свойства стабильности и устойчивости к перепадам температур, замораживаниям и оттаиванию. Окрашиваемый. Для внутренних и наружных работ. Сохраняет постоянную эластичность. Остатки герметика легко удаляются водой. Низкое содержание VOC. Легко обрабатывается механически. Слабовыраженный запах. Отличная адгезия к большинству строительных материалов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заполнение малоподвижных швов и соединений между различными материалами и конструкциями. Герметизация оконных и дверных рам. Места, где требуется непроницаемость. Заполнение выбоин и трещин на потолках и стенах.

УПАКОВКА	
310 ml	24

PERFECT FREEZE THAW STABILITY

ЦВЕТА

* Прозрачный

Черный

ALL SEASONS

AS606
АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ

Без запаха | Окрашиваемый | Водостойкий

Однокомпонентный акриловый герметик с силиконовой эмульсией.

СВОЙСТВА

Благодаря силиконизации обеспечивается подвижность швов вплоть до 15%. На водной основе. Не токсичен. Очень низкое содержание летучих органических веществ (VOC). Водостоек и водонепроницаем после высыхания. Без запаха. Прост в применении. Остатки легко очищаются при помощи воды. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Окрашиваемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация, заполнение среднеподвижных швов и соединений между различными материалами и конструкциями. Герметизация оконных и дверных рам. Места, где требуется непроницаемость. Заполнение выбоин и трещин на потолках и стенах. Герметизация соединений при монтаже сантехнических приборов.

УПАКОВКА	
310 ml	24
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный / Серый / Белый / Коричневый

AS607
ЭЛАСТИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ

Эластичный | Для внутренних И наружных работ | Окрашиваемый

Однокомпонентный акриловый декорирующий заполнитель премиум класса для заполнения малоподвижных швов и трещин между материалами и конструкциями, такими как: кирпич, бетон, древесина, сухая штукатурка и т. д.

СВОЙСТВА
Сохраняет эластичность, не трескается. Прост в применении. Остатки легко удаляются водой. Водостойкий после высыхания. Легко поддается механической обработке и окраске.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Малоподвижные швы между различными материалами и конструкциями. Заполнение трещин, щелей, выбоин на стенах и потолках. Заполнение угловых соединений карнизов и молдингов. Герметизация оконных и дверных рам.

УПАКОВКА	
310 ml	12
250 gr	36 (Bucket)

ЦВЕТА

Белый

AS608
WOODFLEX
ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА

На водной Основе | Окрашиваемый | Водостойкий

Одонокомпонентный высококачественный акриловый герметик на основе акриловой дисперсии, предназначенный для работ с древесиной. Кроме дерева может быть использован с такими материалами, как: бетон, цемент, кирпич и металл.

СВОЙСТВА
Эластичный. Выдерживает сдвиги до 15%. Очень низкое содержание летучих органических веществ (VOC). Прост в применении. Остатки легко удаляются водой. Водостойкий после высыхания. Легко поддается механической обработке, лакировке и окраске после высыхания. Не содержит растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнение швов и соединений между деревянными полами и стенами, трещин в деревянных и ламинированных полах, в деревянных изделиях и конструкциях.

УПАКОВКА	
310 ml	12
5 kg	1
10 kg	1

ЦВЕТА

* Цвет дерева

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

881P/881 ALPHATECH

БЕЗ ИЗОЦИАНАТОВ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Отличная Адгезия

Высокая Производительность

Новое поколение экологически чистых полиуретановых монтажных пен, не содержащих изоцианаты.
Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

СВОЙСТВА

Не содержит изоцианатов! Высокая степень адгезии обеспечивает прилипание к большинству строительных материалов. Обладает высокой заполняющей способностью, что повышает производительностьработ. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Не дает усадку. Поддается окраске.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей. Изоляция водопроводных труб и каналов электрических проводов.

УПАКОВКА	
500 ml	12

ECO Friendly

805P

МНОГОЦЕЛЕВАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Устойчивая К плесени

Отличная Адгезия

Большой Выход

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная пена с большим выходом, используемая с пистолетом аппликатором, что обеспечивает точную дозировку в работе и простоту в использовании.Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Имеет очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование. Высокая эффективность до 45 литров в зависимости от температуры и влажности. Класс пожаробезопасности B3 согласно классификации DIN 4102-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей. Изоляция водопроводных труб и каналов электрических проводов.

УПАКОВКА	
Gw. 850g.	12

805

МНОГОЦЕЛЕВАЯ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Устойчивая К плесени

Отличная Адгезия

Высокая Производительность

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена с большим выходом, оборудованная трубкой адаптером, обеспечивающим удобство в использовании. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Высокая производительность заполнения. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Имеет очень хорошую заполняющую способность. Прекрасно прилипает ко многим материалам, за исключением полиэтилена, тефлона и силиконового каучука. Устойчивая к образованию плесени. Поддается окраске.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей. Изоляция водопроводных труб и каналовэлектрических проводов

УПАКОВКА	
Gw. 850g.	12
Gw. 570g.	12
Gw. 350g.	12

806

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

MOLD PROOF — Устойчивая К плесени

Отличная Адгезия

LOW EXPANSION — Низкое Расширение

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена с минимальным расширением. Для монтажа окон и дверей. Специальная формула обеспечивает минимальное распирание монтируемых деталей.

СВОЙСТВА

Низкое вторичное расширение. Практически не расширяется в процессе высыхания. Не образует пустот и пузырей после застывания. Пенообразование до 45 литров в зависимости от условий применения, температуры и влажности воздуха. Обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным материалам, кроме тефлона, полиэтилена, полипропилена. Обладает хорошими тепло и звукоизоляционными свойствами. Предотвращает появление плесени. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтаж оконных и дверных блоков. Герметизация стыков с ограниченной деформационной устойчивостью между оконными и дверными рамами. Отлично подходит для уплотнения, склеивания, изоляции, заполнения и монтажа оконных и дверных конструкций. Заполнение проемов, трещин и пустот. Изоляция водопроводных труб и каналов электрических проводов.

УПАКОВКА	
Gw. 850g.	12

MAXIMUM

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

65L

MOLD PROOF — Устойчивая К плесени

Большой Выход

LOW EXPANSION — Низкое Расширение

Низкое расширение и максимальное пенообразование идеально подходят для монтажа окон и дверей. Пенообразование минимум на 100% больше, чем в стандартных пенах, распыляемых через трубку адаптер.

СВОЙСТВА

Уровень пенообразования в данном продукте минимум на 100% больше, чем в стандартных пенах, распыляемых через трубку адаптер. Содержимое одного баллона дает до 65 литров готовой пены. Низкое расширение гарантирует отсутствие механической деформации дверей и оконных рам. Пригодна для применения в любое время года. Улучшенные показатели склеивания и стабильности: можно выполнять работы на вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов.

УПАКОВКА	
Gw. 1000g.	12

850

MEGA 65L

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Отличная Адгезия

Большой Выход

MOLD PROOF — Устойчивая К плесени

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная пена с повышенным пенообразованием.

СВОЙСТВА

Содержимое одного баллона дает до 65 литров готовой пены в зависимости отусловий применения: температуры, влажности воздуха и др. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Влагоустойчивая, не подвержена образованию плесени. Поддается окраске. Имеет хорошую заполняющую способность. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов. Изоляция водопроводных труб и кабельных каналов.

УПАКОВКА	
Gw. 1000g.	12

872

MEGA 70L

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Отличная Адгезия

Большой Выход

MOLD PROOF — Устойчивая К плесени

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная пена с повышенным пенообразованием.

СВОЙСТВА

Содержимое одного баллона дает до 65 литров готовой пены в зависимости отусловий применения: температуры, влажности воздуха и др. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Влагоустойчивая, не подвержена образованию плесени. Поддается окраске. Имеет хорошую заполняющую способность. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов. Изоляция водопроводных труб и кабельных каналов.

УПАКОВКА	
Gw. 1020g.	12

940
МОНТАЖНАЯ ПЕНА С МНОГОРАЗОВЫМ КЛАПАНОМ

SAFETY VALVES SYSTEM — Безопасный Клапан

Многоразовый Клапан

Многократное Использование

Полиуретановая пена с многоразовым клапаном, позволяющим много-кратно использовать баллон.

СВОЙСТВА
Клапан никогда не забивается пеной при хранении баллона вверх дном или в горизонтальном положении. Конструкция клапана обеспечивает более точную дозировку. Отличная адгезия к бетону, штукатурке, древесине, металлу и синтетическим материалам, за исключением полиэтилена и силиконового каучука. Водостойкая. Окрашиваемая.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка оконных и дверных блоков. Заполнение отверстий, щелей, стыков, пустот между строительными конструкциями. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб, кабельных и вентиляционных каналов.

УПАКОВКА	
Gw. 850g.	12

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CLASSIFIED C UL US

812
МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЗИМНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

-12°C

Отличная Адгезия

Большой Выход

Зимняя

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена для работы при отрицательных температурах до -12° С.

СВОЙСТВА
Большой выход и стабильность работы при отрицательных температурах. Монтажная пена прекрасно прилипает к бетону, штукатурке, древесине, металлу и синтетическим материалам, за исключением полиэтилена и силиконового каучука. Водостойкая. Поддается окраске. Легко поддается формовке.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов.

УПАКОВКА	
Gw. 850g.	12
Gw. 570g.	12
Gw. 350g.	12

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CLASSIFIED C UL US

812P
МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

-12°C

Отличная Адгезия

Большой Выход

Зимняя

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена для работы при отрицательных температурах до -12° С.

СВОЙСТВА
Позволяет проводить работы при отрицательных температурах. Пре–восходная адгезия к большинству строительных материалов. Хоро- -шие тепло- и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Имеет очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование. Класс пожаробезопасности B3 согласно классификации DIN 4102-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей.

УПАКОВКА	
Gw. 850g.	12

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CLASSIFIED C UL US

877
MEGA ЗИМНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

-12°C 65 LT

Отличная Адгезия

Большой Выход

Зимняя

Однокомпонентная профессиональная монтажная пена с повышенным пенообразованием для работы при отрицательных температурах до -12° С.

СВОЙСТВА
Позволяет проводить работы при отрицательных температурах. Содержимое одного баллона дает до 65 литров готовой пены в зависимости от условий применения, температуры, влажности воздуха, пространства для расширения и т.д. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая, не подвержена образованию плесени. Имеет хорошую заполняющую способность. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование Класс пожаробезопасности B3 согласно классификации DIN 4102-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов.

УПАКОВКА	
Gw. 1000g.	12

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B

882
MEGA ЗИМНЯЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

-12°C | 70л

Отличная Адгезия | Большой Выход | Зимняя

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая пена с увеличенным пенообразованием, позволяющая проводить работы при отрицательных температурах.

СВОЙСТВА
Увеличенный объем пенообразования до 70 литров, в зависимости от влажности и температуры воздуха. Отличная адгезия к большинству материалов, используемых в строительстве. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Устойчива к влажности и образованию плесени. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование. Класс пожаробезопасности B3 по классификации DIN4201-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов.

УПАКОВКА	
Gw. 1020g	12

885
MEGA ЗИМНЯЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

-25°C | 70л

Отличная Адгезия | Большой Выход | Зимняя

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая пена с увеличенным пенообразованием, позволяющая проводить работы при отрицательных температурах до -25°.

СВОЙСТВА
Увеличенный объем пенообразования до 70 литров, в зависимости от влажности и температуры воздуха. Отличная адгезия к большинству материалов, используемых в строительстве. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Устойчива к влажности и образованию плесени. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование. Класс пожаробезопасности B3 по классификации DIN4201-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов.

УПАКОВКА	
Gw. 1050g	12

807P
МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА ЗИМНЯЯ

-6°C

Отличная Адгезия | Большой Выход | Зимняя

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая пена для работ при отрицательных температурах до -6°.

СВОЙСТВА
Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Имеет очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Устойчива к влажности и образованию плесени.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей.

УПАКОВКА	
Gw. 850g	12

807
МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ЗИМНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

-6°C

Отличная Адгезия | Большой Выход | Зимняя

Многоцелева однокомпонентная полиуретановая пена для работ при отрицательных температурах до -6.

СВОЙСТВА
Большой выход и стабильность работы при отрицательных температурах. Пена прекрасно прилипает к бетону, штукатурке, древесине, металлу и другим строительным материалам. Устойчива к влажности и образованию плесени. Поддается окраске. Соответствует классу огнезащиты B3 согласно DIN 4102-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей.

УПАКОВКА	
Gw. 850g	12

3XL

65л

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Отличная Адгезия

Большой Выход

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная пена с увеличенным объемом пенообразования.

СВОЙСТВА

Увеличенный объем пенообразования до 65 литров. Всесезонная монтажная пена для профессионалов с увеличенным выходом, равномерным расширением, отличной адгезией и низким вторичным расширением. Объем выхода пены 65 литров, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Хорошие тепло - и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчива, не подвержена образованию плесени. Имеет хорошую заполняющую способность. Не разрушается с течением времени. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой атмосферы. Свойства: превосходная адгезия к большинству строительных материалов: кирпич, бетон, штукатурка, пластики и другие, за исключением полиэтилена и силикона. Соответствует классу огнезащиты B3 согласно DIN4102-1. Пена имеет незначительное вторичное расширение, благодаря чему очень удобна при установке деревянных и пластиковых изделий. Обеспечивает экономичное применение благодаря полному контролю и плавности выхода.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов. Изоляция водопроводных труб и кабельных каналов.

УПАКОВКА	
Gw. 1000g.	12

800C

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ

Высокоэффективное очищающее средство для удаления пятен неотвердевшей пены с поверхностей и очистки пистолета-аппликатора.

СВОЙСТВА

Растворяет неотвердевшую пену. Удаление пятен свежей пены с одежды и инструмента. Очистка клапана и баллона при неполном использовании баллона. Очистка пистолета-аппликатора. Жидкость не вредна для озонового слоя.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Промывка пистолета-аппликатора. Удаление остатков свежей пены с поверхностей и одежды.

УПАКОВКА	
500 ml	12

МОНТАЖНЫЕ

ПЕНЫ

PU MOUNTING FOAMS 4 SEASONS

PU MOUNTING FOAMS WINTER

Схема использования покрытий

1. Бетон
2. Герметик на основе полимочевины
3. Огнеупорная пена
4. Полимочевина
5. Водонепроницаемая мембрана
6. Светоустойчивое покрытие из полимочевины
7. Водонепроницаемая мембрана PUR 525
8. Покрытие из полимочевины ALIPHATIC
9. Покрытие из резиновых плит
10. Прессованная резина
11. Покрытие из прессованных резиновых плит
12. Керамика
13. ПУ Панели, имитирующие дерево

ПОКРЫТИЯ

907N
EPDM СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Отличная Адгезия | Водостойкий | Быстротвердеющий

Нейтральный силиконовый герметик для приклеивания и гидроизоляции рулонных кровельных материалов. Благодаря специальной формуле остается стойким к любым погодным условия после отвердения.

СВОЙСТВА
Отлично адгезия ко многим пористым или беспористым стройматериалам. Водостойкий. Устойчив к УФ излучению. Слабый запах и не поддается коррозии. Стойкий к температурным перепадам (-60 °C к +180 °C). Быстро схватывается, высокая эластичность. Высоковязкий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание рулонных кровельных материалов. Герметизация швов между ними.

УПАКОВКА	
600 ml	12

ЦВЕТА

Черный

602
БИТУМНЫЙ ГЕРМЕТИК

Отличная Адгезия | Погодо Устойчивый

Модифицированный битумный герметик для склеивания и герметизации кровельных материалов, металлических элементов кровли, и систем водостока.

СВОЙСТВА
Среди основных достоинств данного материала выделяют такие, как прекрасное сцепление (адгезия) с самыми разными поверхностями и строительными материалами, эластичность, высокий уровень устойчивости к влаге, атмосферным явлениям, эффективная защита поверхности от ржавчины, которая может быстро разрушить металлические элементы кровли.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Кровельные работы, устройство водостоков, ремонт кровли. Использование битумных герметиков актуально не только для кровли. Материал хорошо подходит для работ по уплотнению, герметизации, заполнению трещин в фундаменте, цоколе, дренажной системе и других конструкциях.

УПАКОВКА	
310 ml	24

ЦВЕТА

Черный

POLYUREA 1044
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
ПОЛИМОЧЕВИНА

Быстротвердеющий | Погодо Устойчивый

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных, металлических, деревянных, геотекстильных конструкций от влаги. Нечувствительно к влажности и перепадам температур.

СВОЙСТВА
Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельное бесшовное покрытие. Почти без запаха. Термостойкое. Водонепроницаемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химических веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Работы по устройству гидроизоляции. Водные резервуары, накопители, бассейны, водоемы, водопроводные трубы, мембраны, водоочистительные системы, лазы, сточные трубы, кровли, крыши. Покрытие полов в производственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы грузовых машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. В морской и судостроительной сферах.

УПАКОВКА
225 kg + 200 = 425 kg.

POLYUREA 1045

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ

Быстротвердеющий

Погодо Устойчивый

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных, металлических, деревянных, геотекстильных конструкций от влаги. Нечуствительно к влажности и перепадам температур. Быстротвердеющее.

СВОЙСТВА

Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельно бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое. Водонепроницаемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химических веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по устройству гидроизоляции. Водные резервуары, накопители, бассейны, водоемы, водопроводные трубы, мембраны, водоочистительные системы, лазы, сточные трубы, кровли, крыши. Покрытие полов в производственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы грузовых машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. В мосркой и судостроительной сферах.

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg.

POLYUREA FA 1044

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

ОДОБРЕНО ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И КОНТАКТА С ПИЩЕЙ

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие, одобренное для контакта с питьевой водой и пищевыми продуктамии. Применяется для защиты резервуаров с питьевой водой, водопроводных труб, в пищевой промышленности. Быстротвердеющее.

СВОЙСТВА

Пригодно для контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельно бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое. Водонепроницаемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химических веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Хранилища питьевой воды и резервуары. Трубы питьевой воды. Пищевая промышленность. Холодильные установки. Складские сооружения и резервуары. Системы фильтрации. Плавательные бассейны, парки развлечений и аквариумы.

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg.

POLYUREA FR 1044

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

ОГНЕСТОЙКОЕ

Двухкомпонентное огнеупорное изоляционное покрытие для защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций от огня. Быстротвердеющее.

СВОЙСТВА

Огнестойкое. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельно бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое. Водонепроницаемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химических веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Места, где требуется огнестойкость. Покрытие полов в производственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы грузовых машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. Морские сооружения, палубы, порты и каналы. Нефтяные и газовые сооружения, очистительные заводы, нефтехимическая, горнохимическая промышленность, вторичная переработка. Покрытия резервуаров, хранилищ.

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg.

POLYUREA AS 1044

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

АНТИСТАТИЧЕСКОЕ

Двухкомпонентное антистатическое изоляционное покрытие для защиты бетонных,металлических, деревянных, геотекстильных конструкций. Особо актуально для создания антистатических покрытий, чтобы избежать риск воспламенения вследствие электростатической нагрузки, в хранилищах легковоспламеняющихся жидкостей и продукции повышенных классов опасности.

СВОЙСТВА

Антистатическое. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC).Образует цельно бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое.Водонепроницаемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию,пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химических веществ. У стойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Индустриальные производственные здания и сооружения. Лаборатории. Больницы и операционные комнаты. Кузовы грузовых машин. Очистительные заводы и газопроводные трубы. Резервуары для хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg.

POLYUREA FX 1044

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных, металлических, деревянных, геотекстильных конструкций от влаги. В дополнение ко всему комплексу свойств ПОЛИУРЕА, это обладает намного большей эластичностью, которая может быть необходима в устройстве металлических крыш и геотекстильных покрытий. Может быть использовано как во внутренних, так и в наружных работах.

СВОЙСТВА

Повышенная эластичность и прочность на разрыв увеличивают срок эксплуатации. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельно бесшовное покрытие. Почти без запаха. Термостойкое. Водонепроницаемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химических веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крыши. Полы автогаражей. Геотекстильные покрытия. Террасы и балконы. Покрытие полов в производственных зданиях, фабриках, ангарах, паркингах. Кузовы грузовых машин.

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg.

POLYUREA HP 1044

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

ИЗНОСОСТОЙКОЕ

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных, металлических, деревянных, геотекстильных конструкций. Этот продукт особенно актуален для применения в местах, где особенно требуется устойчивость к истиранию и другим механическим воздействиям, где необходима стойкость к воздействию химических веществ и сопротивление коррозии.

СВОЙСТВА

Устойчиво к истиранию и другим механическим воздействиям, к воздействию химических веществ и коррозии. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельно бесшовное покрытие. Почти без запаха. Термостойкое. Водонепроницаемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химческих веществ. Высокий предел прочности. Возможность нанесения слоя желаемой толщины.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Полы с высокой нагрузкой. Разгрузочные рампы. Дороги, туннели. Транспортные контейнеры. Морская промышленность. Нефть и газпром. Горная промышленность. Очистительные заводы и нефтехимическая промышленность. Покрытие полов в производственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы грузовых машин.

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg.

POLYUREA AL 1070

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

СВЕТО УСТОЙЧИВОЕ

ALIPHATIC

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных, металлических, деревянных, геотекстильных конструкций от влаги. Формула для поддержания стабильности цвета, предотвращения его изменения на поверхностях, подверженных постоянному воздействию солнечного света. Может быть применено как верхний слой на эпоксидной смоле, полиуретане и полимочевине.

СВОЙСТВА

Устойчиво к воздействию УФ лучей. 100% стабильность цвета. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельное бесшовное покрытие. Почти без запаха. Водонепроницаемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химческих веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Внешние покрытия, где требуется стабильность цвета. Бассейны и водные парки. Крыши, автогаражи и паркинги. Аэропорты, верфи и пристани для яхт. Парки развлечений и игровые площадки.
Декоративные проекты. Мебельная промышленность.

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg.

POLYUREA PA 1005

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

СВЕТО УСТОЙЧИВОЕ

POLYASPARTIC

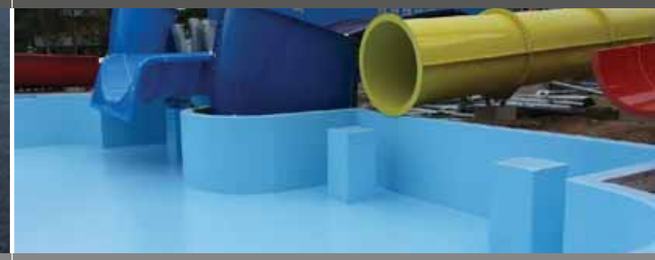

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие нового поколения для облицовки, где требуется цветовая стабильность в условиях постоянного воздействия солнечного света. Пока эта система может быть применена только в качестве финишного декоративного покрытия на гидроизоляционном полимочевинном покрытии.

СВОЙСТВА

Устойчиво к воздействию УФ лучей. 100% стабильность цвета. Долговечное. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельное бесшовное покрытие. Без запаха. Термостойкое. Водонепроницаемое. Стойкое к воздействию химических веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве верхнего слоя на предварительно нанесенном покрытии. Террасы, мебель, любые другие наружные области, где требуется стабильность цветопередачи и блеска. Водные парки, парки развлечения и декоративные проекты.

УПАКОВКА

6 kg + 4 kg = 10 kg

POLYUREA PA 1070

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

СВЕТО УСТОЙЧИВОЕ

POLYASPARTIC

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие нового поколения для облицовки, где требуется цветовая стабильность в условиях постоянного воздействия солнечного света. Пока эта система может быть применена только в качестве финишного декоративного покрытия на гидроизоляционном полимочевинном покрытии.

СВОЙСТВА

Устойчиво к воздействию УФ лучей. 100% стабильность цвета. Долговечное. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельное бесшовное покрытие. Без запаха. Термостойкое. Водонепроницаемое. Стойкое к воздействию химических веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве верхнего слоя на предварительно нанесенном покрытии. Террасы, мебель, любые другие наружные области, где требуется стабильность цветопередачи и блеска. Водные парки, парки развлечения и декоративные проекты.

УПАКОВКА

6 kg + 4 kg = 10 kg

POLYUREA HB 1010

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА

Двухкомпонентное гибридное гидроизоляционное покрытие. Может быть использовано как экономичная альтернатива чистому покрытию из полимочевины.

СВОЙСТВА

Экономичная альтернатива покрытиям из полимочевины. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельное бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое. Водонепрониваемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химических веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по устройству гидроизоляции. Водные резервуары, накопители, бассейны, водоемы, водопроводные трубы, мембраны, водоочистительные системы, лазы, сточные трубы, кровли, крыши. Покрытие полов в производственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы грузовых машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. В мосркой и судостроительной сферах.

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg.

POLYUREA HB 1015

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА

Двухкомпонентное гибридное гидроизоляционное покрытие. Может быть использовано как экономичная альтернатива чистому покрытию из полимочевины.

СВОЙСТВА

Экономичная альтернатива покрытиям из полимочевины. Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельное бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое. Водонепрониваемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химических веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по устройству гидроизоляции. Водные резервуары, накопители, бассейны, водоемы, водопроводные трубы, мембраны, водоочистительные системы, лазы, сточные трубы, кровли, крыши. Покрытие полов в производственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы грузовых машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. В мосркой и судостроительной сферах.

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg.

PUR 450

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА

Однокомпонентное, готовое к применению, мембранное покрытие на полиуретановой основе, обладающее эластичностью, водонепроницаемостью и изностойкостью. Отлично работает даже при низких температурах.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к любым поверхностям. Прост в применении. Пригодно для наружных и внутренних зон. Отлично заполняет щели и трещины. Чрезвычайно эластичная. Экономична. Шелковое/матовое покрытие.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесшовное покрытие на крышах и бетонных основаниях, которое может быть использовано как водонепроницаемая мембрана в зонах, не подверженных большой нагрузке к истиранию. Не применяется в местах, находящихся постоянно в воде. Может быть применена на бетоне, кирпиче, асбестоцементных плитах, кровельных плитках и т.п.

УПАКОВКА

25 kg

PUR 525

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

Однокомпонентный материал на полиуретановой основе с высокой постоянной эластичностью, превосходным сопротивлением к УФ излучению, цветовой устойчивостью и чистой поверхностью.

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия. Устойчивость к механическим нагрузкам и погодным воздействиям. Не теряет цвет. Легко наносится валиком или пневмораспылителями. Формирует яркую и чистую поверхность. Устойчива к УФ лучам. Устойчивость к солям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Создание воднепроницаемой гидроизоляции, имеющий декоративный вид.

УПАКОВКА

25 kg

JH 1050/JH 1070/JH1080

POLYUREA

ДВУХ КОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК

НА ОСНОВЕ ПОЛИМОЧЕВИНЫ

Двухкомпонентный герметик на основе полимочевины.

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия. Устойчивость к механическим нагрузкам и погодным воздействиям. Не содержит растворителей. Устойчивость к перепадам температур и всокой влажности. Высокий предел прочности. Устойчив к нефтепродуктам и химически активным веществам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт бетонных поверхностей. Аэропорты. Крыши. Автостоянки и автогаражи. Складские и производственные помещения. Холодильные помещения.

УПАКОВКА

Comp. A 300ml

Comp. B 300ml

: 600ml

DF 25

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК

Полиуретановый герметик идеален для использования на горизонтальныхповерхностях. Его эластичность позволяет ему поглощать постоянные движения поверхности, вызванные тепловыми изменениями, без образования сколов и трещин.

СВОЙСТВА

Двухкомпонентный. Легко смешивается. Быстро схватывается. Обладает постоянной эластичностью. Высокопрочная адгезия. Обеспечивает подвижность швов до ±25%. Окрашиваемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заполнение горизонтальных соединений. Для внутренних и наружных работ. Расширительные и соединительные швы между различными строительными конструкциями. Полы производственных помещений, автогаражей, паркингов.

УПАКОВКА

Comp. A 6 kg + Comp. B 3 kg

Comp. A 10 kg + Comp B 5 kg.

POLYUREA HM 80

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА РУЧНОГО СМЕШИВАНИЯ

Двухкомпонентный материал ручного смешивания для ремонтных работ на бетоне. Отлично работает в неблагоприятных температурных условиях. Требует всего лишь один час на отвердевание.

СВОЙСТВА

Двухкомпонентный. Легко смешивается. Быстро схватывается. Обладает постоянной эластичностью. Высокопрочная адгезия. Остается эластичным при низких температурах. Ремонтируемые поверхности готовы к эксплуатации через 60 минут. Температура применения от -18 °C до 65 °C. Нечувствителен к влажности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заполнение трещин и щелей. Мелкий ремонт уже существующих покрытий из полимочевины. Соединительные швы в полах.

УПАКОВКА

15 kg

20 kg

TRANSPARENT

PUR PRIMER 90

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Прозрачный, полуэластичный, однокомпонентный, полиуретановый грунт проникающий в глубь. Основан на растворителе.

СВОЙСТВА

Отличная впитываемость в пористые поверхности. Чрезвычайно эластичный. Легкое наносится (валиком или пневмопистолетом). Морозостойкий. Экономичный.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется как грунтующий материал на бетонных поверхностях перед использованием водонепроницаемых мембран на полиуретановой основе и герметика Akfix 450.

УПАКОВКА

15 kg

20 kg

PRIMER 80

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ

НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе, создающий барьер влажности на влажных поверхностях и проникающий глубоко в бетон. Проникает и укрепляет поверхность бетона, сокращая образование мелких трещин и обеспечивает подготовку поверхности для нанесения покрытий. Благодаря грунту адгезия покрытий к бетону усиливается в три раза.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к влажным бетонным поверхностям. Легко наносится. Абсолютное сопротивление воде, замораживанию, влажности и жестким погодным условиям. Пригоден для внутреннего и наружного применения. Экономичный.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется перед нанесением покрытий из полимочевины, полиуретановых и эпоксидных покрытий.

УПАКОВКА

Comp. A 16 kg

Comp. B 4 kg

PRIMER S80

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ

НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе, не содержащий растворителей, имеющий низкую вязкость и отличную проникающую способность. Применяется как грунт и как корректирующий слой перед нанесением покрытий.

СВОЙСТВА

Двухкомпонентный. Легко смешивается. Отличная адгезия к пористым основаниям. Легко наносится (валиком или пневмопистолетом). Пригоден для внутреннего и наружного применения. Экономичный.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве грунта на пористых поверхностях: бетоне, легком бетоне, цементе, древесине и т.д., перед нанесением водонепроницаемых покрытий из полимочевины, покрытий на полиуретановой и эпоксидной основе.

УПАКОВКА

Comp. A 12 kg

Comp. B 3 kg

PRIMER M80

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МЕТАЛЛА

НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе с превосходными свойствами защиты от коррозии. Для использования на металлических поверхностях. Обладает высокой прочностью, устойчивостью к механическим воздействия и химикатам.

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия к металлическим поверхностям. Защищает металл от коррозии. Стойкий к кислотам, растворителям и морской воде. Отличное сопротивление воде, замораживанию, влажности и жестким погодным условиям. Легко наносится. Для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве антикоррозионного грунта на железных и стальных основаниях перед нанесением гидроизоляционных мембран и покрытий. Защита бункеров, стальных мостов, заборов, металлических крыш, труб, крепежных элементов и т.п.

УПАКОВКА

Comp A 15kg

Comp B 3kg

PU ADH 325

КЛЕЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, не содержащий растворителей, для приклеивания искусственной травы. Устойчив к воде, влажности и коррозии. Пригоден для использования в неблагоприятных погодных условиях.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к поверхностям. Пригоден для использования в неблагоприятных погодных условиях. Без растворителей. Без запаха. Эластичный. Долговечный

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Приклеивание покрытий из искусственной травы на различные основания спортивных площадок. Приклеивание резиновых листовых материалов на бетон, ДСП и прочие твердые основания. Приклеивание металла, керамики, дерева.

УПАКОВКА

5/1 = Comp. A 15 kg. + Comp B 3 kg.

PU ADH 315

КЛЕЙ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ И ПАРКЕТА

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, не содержащий растворителей, для приклеивания резиновых плит и паркета. Устойчив к морской воде и большинству химикатов.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к поверхностям. Пригоден для использования в неблагоприятных погодных условиях. Без растворителей. Без запаха. Эластичный. Долговечный

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство резиновых полов в производственных помещениях. Приклеивание любых типов паркета, покрытий из искусственной травы. Приклеивание резиновых листовых материалов на бетон, ДСП и прочие твердые основания. Приклеивание металла, керамики, дерева.

УПАКОВКА

7/1 = Comp. A 21 kg + Comp. B 3 kg.

PU ADH 305

КЛЕЙ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ И ПАРКЕТА

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, не содержащий растворителей, для приклеивания резиновых плит и паркета. Устойчив к морской воде и большинству химикатов.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к поверхностям. Пригоден для использования в неблагоприятных погодных условиях. Без растворителей. Без запаха. Эластичный. Долговечный

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство резиновых полов в производственных помещениях. Приклеивание любых типов паркета, покрытий из искусственной травы. Приклеивание резиновых листовых материалов на бетон, ДСП и прочие твердые основания. Приклеивание металла, керамики, дерева.

УПАКОВКА

9/1 = Comp. A 18 kg + Comp. B 2 kg.

BINDER PU RB 205

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СВЯЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе, создающий эластичную мембрану с отличной адгезией к резиновым гранулам. Быстротвердеющее связующее для прессования плит из гранул резины.

СВОЙСТВА

Однокомпонениный. Отличная адгезия к резине. Устойчив к УФ лучам. Эластичный. Долговечный. Без растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Парки. Детские игровые площадки.Школьные игровые и спортивные площадки. Уличные рекреационные зоны. Резиновые полы.

УПАКОВКА

220 kg Drums

ECO PRESS

BINDER PU RB 204

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СВЯЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе, создающий эластичную мембрану с отличной адгезией ко вторичным резиновым гранулам. Быстротвердеющее связующее для прессования плит из гранул резины.

СВОЙСТВА

Однокомпонениный. Отличная адгезия к резине. Устойчив к УФ лучам. Эластичный. Долговечный. Без растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Парки. Детские игровые площадки.Школьные игровые и спортивные площадки. Уличные рекреационные зоны. Резиновые полы.

УПАКОВКА

220 kg Drums

BINDER PU RB 102

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СВЯЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе, создающий эластичную мембрану с отличной адгезией ко вторичным резиновым гранулам. Быстротвердеющее связующее для прессования плит из гранул резины.

СВОЙСТВА

Однокомпонениный. Отличная адгезия к резине. Устойчив к УФ лучам. Эластичный. Долговечный. Без растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Парки. Детские игровые площадки.Школьные игровые и спортивные площадки. Уличные рекреационные зоны. Резиновые полы.

УПАКОВКА

220 kg Drums

BINDER PU RB 103

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СВЯЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

ALIPHATIC

Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе, создающий эластичную мембрану с отличной адгезией ко вторичным резиновым гранулам. Быстротвердеющее связующее для прессования плит из гранул резины.

СВОЙСТВА

Однокомпонениный. Отличная адгезия к резине. Устойчив к УФ лучам. Эластичный. Долговечный. Без растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Парки. Детские игровые площадки.Школьные игровые и спортивные площадки. Уличные рекреационные зоны. Резиновые полы.

УПАКОВКА

220 kg Drums

SPR 130

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОГНЕУПОРНАЯ ПЕНА

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

Двухкомпонентная полиуретановая огнеупорная пена для потолков, стен и полов, наносимая распылением. Пена средней плотности, но плотность может меняться в зависимости от количества слоев, их толщины, атмосферных условий и типов поверхности (вертикальная или горизонтальная).

СВОЙСТВА

Огнестокойсть класса B2 согласно стандарта DIN4102. Обладает отличной адгезией к любым поверхностям на потолках, стенах, полах. Не содержит гидрохлорофлюорокарбонов (HCFC) и полиолов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Птицефермы, холодильные резервуары, террасы, крыши, подвальные этажи, потолки, внешняя изоляция стен. Места и помещения, к которым предъявляются повышенные требования пожаробезопасности.

УПАКОВКА

220 kg + 250 kg Drums

ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ

A40 MAGIC
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АЭРОЗОЛЬ

ANTI RUST — Сдерживает Коррозию

SILICONE FREE — Без силикона

Специальная Формула

Универсальный технический аэрозоль, обладающий очищающими, проникающими, смазочными, водоотталкивающими и защитными свойствами.

СВОЙСТВА
Вытесняет влагу и создает защиту металлических поверхностей и механизмов от коррозии. Очищает от всевозможных загрязнений, включая битумные пятна и остатки клея. Разрыхляет и устраняет ржавчину, снижает трение продлевая срок службы деталей. Не содержит силикон и другие вещества, к которым прилипает пыль. Смазывает детали не оставляя на поверхности жирных или липких следов. Глубоко проникает, высвобождая заржавевшие, заклинившие, примерзшие механизмы. Обладает приятным лимонным запахом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Любимые механизмы, замки, дверные и оконные петли. Узлы и механизмы авто, мото и велотехники. Удаление влаги с металлических поверхностей. Очистка и защита деталей электрических и инструментов. Удаление различных загрязнений и остатков клея. Для ухода за оружием.

УПАКОВКА	
200 ml	24/96
400 ml	24/48
100 ml	36
19 L	1
30 L	1
200 L	1

E60
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

Не едкий

NON CONDUCTIVE — Не проводит ток

Эффективное средство для очистки и предотвращения дальнейшего загрязнения электрических контактов. Быстро испаряясь, создает защитный слой. Очиститель предназначен для электрического, электронного оборудования.

СВОЙСТВА
Быстро удаляет различные типы загрязнений, жировые загрязнения, отпечатки пальцев и другие загрязнители. Не проводит электрический ток и защищает от коррозии. Испаряется целиком, создавая очень тонкий защитный слой. Защищает металлические поверхности, резину, пластмассы и другие покрытия. Рекомендуется проверить перед использованием нана чувствительных материалах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Калькуляторы. Компьютеры. Любое электронное оборудование. Переключается и Реле. Автоматические выключатели. Сигнальные системы. Терминалы. Розетки и выключатели. Контакты электрических шкафов, любое электрооборудование.

УПАКОВКА	
200 ml	12

E70
ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА УЛЬТРАЛЕГКИЙ

Отличная Проницаемость

Высокоэффективное, быстро-проникающее средство для работ с ржавыми и изъеденными коррозией резьбовыми и другими соединениями.

СВОЙСТВА
Быстро проникает в труднодоступные места и, растворяя ржавчину, окалину, коррозию, высвобождает корродированные детали крепежных соединений, задвижки и другие металлические элементы. Высвобождает металлические детали, заклинившие под воздействием грязи, ржавчины, коррозии или высохшего масляного осадка. Облегчает разборку механических узлов, отвинчивание болтов и гаек. Безопасно для любых металлических поверхностей и большинства пластиковых и резиновых материалов (если сомневаетесь – проверьте перед использованием).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется как устранитель ржавчины и смазочный агент для металлических деталей узлов, а также винтов, задвижек, щеколд, замков, стержней и т.д

УПАКОВКА	
200 ml	24
400 ml	12

E80
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Антистатик

Не едкий

Высококачественная силиконовая смазка широкого спектра применения. Отлично демонстрирует своё действие при очень высоких температурах.

СВОЙСТВА
Обладает высокой термостойкостью (+240°C). Устойчива к химическим воздействиям. Защищает от ржавчины и коррозии. Снижает статическое напряжение. Обладает водоотталкивающими, обволакивающими свойствами. Не загрязняет и не окисляет обрабатываемые поверхности. Защищает от износа мягкие материала при их взаимодействии с более твердыми материалами. Нетоксична.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Для смазывания пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д. Использование в данных областях позволяет значительно повысить производительность благодаря сокращению частоты промежуточной промазки пресс-форм. Также увеличивается продолжительность циклов работы пресс-форм между очистками. Смазка вращающихся и трущихся деталей в пластиковых механизмах. Обработка фильер при производстве химических волокон. Обработка механизмов зажигания в автомобилях. Смазка аккумуляторных приводов. Создание защитных и анти-адгезионных покрытий на стеклянных, металлических, резиновых поверхностях.

УПАКОВКА

400 ml	12

E90
СВАРКА БЕЗ БРЫЗГ
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

EASY TO USE

Прост
В применении

Защитное средство для предотвращения разбрызгивания сварочных искр, а также для облегчения их удаления. Обеспечивает быстрый и удобный способ предотвращения прилипания сварочных брызг к металлическим поверхностям во время сварки, тем самым устраняет необходимость обработки поверхности после сварки резцом, металлической проволочной щеткой или шлифовальным кругом.

СВОЙСТВА
Увеличивает срок службы форсунки. Повышает стабильность сварочной дуги, обеспечивая свободный газовый поток. Создает не силиконовый термостойкий барьер. Обладает длительным, отталкивающим брызги действием. Благодаря очень тонкой пленке, экономичен в использовании. Основа - негорючие растворители. Содержит эффективные ингибиторы коррозии для защиты обработанных поверхностей и оборудования от коррозии. Не мешает последующему окрашиванию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Обработка форсунок и кожухов. Горелки. Заготовки и детали. Автоматическое и полуавтоматическое сварочное оборудование.
Сварочные роботы.

УПАКОВКА

400 ml	12

C104
ОЧИСТИТЕЛЬ НАКЛЕЕК

EASY TO USE

Прост
В применении

Спрей на основе вытяжки апельсинового масла. Для удаления ярлыков, наклеек, этикеток с поверхностей.

СВОЙСТВА
Непосредственно проникает в поверхность наклеек и быстро размягчает клей. Легкое решение для удаления наклеек на окнах, остатка от клеящих лент, маркеров, губной помады и т.д. Создает защитный слой на беспористых поверхностях, металле, краске, бамперах, пластмассе, стекле. Не повреждает автомобильные краски. Работает на большинстве типов поверхностей и имеет приятный цитрусовый запах. Не повреждает краску или пластмассы. Обеспечивает быстрое удаление.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется на окнах, коже, виниле, ткани, авто, окрашенных поверхностях, инструментах, пластмассах, металле и древесине.

УПАКОВКА

200 ml	24

H10
ОХЛАЖДАЮЩИЙ СПРЕЙ

EASY TO USE

Прост
В применении

HFC FREE

Не содержит
HFC хладагентов

HFC - Гидрофлюорокарбоны

Охлаждает кожу, временно облегчая болевые ощущения от полученных травм. Создает ощущение замораживания и онемения кожи.

СВОЙСТВА
Охлаждая облегчает боль, связанную с травмами. Прост в применении. Ментола, входящий в соства, обеспечивает эффект охлаждения и имеет. приятный запах. Не разрушает озоновый слой. Не содержит HFC хладагентов (гидрофлюорокарбонов).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхность кожи при травмах. Разбрызгивается на кожу с расстояния 25cm максимум в течение 5 секунд. Избегайте попадания в ссадины, раны и слизистые оболочки. Обязательно выдерживайте минимальное расстояние 25 см от поверхности кожи, не допуская холодных ожогов.

УПАКОВКА

200 ml	24

ДЛЯ АВТО
РЕМОНТ, УХОД, ЗАЩИТА

HT300
ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

300 Термостойкий

%100 %100 Силикон

Однокомпонентный термостойкий, 100%-й силиконовый герметик для герметизации и ремонтных работ в местах, где требуется высокая термостойкость.

СВОЙСТВА
Высокая термостойкость до 300°C. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Эластичность. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Не трескается, не сжимается и не становится ломким.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленные печи. Герметизация в условиях высоких температур. Ремонт насосов и моторов. Ремонт систем отопления. Герметизация и ремонт кухонного оборудования. Герметизация стыков в дымоходах. Ремонт автомобилей.

УПАКОВКА	
310 ml	24
85 gr	20
50 gr	24
80 ml	36

ЦВЕТА

Серый / Красный / Черный / Синий

R110
СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И СЦЕПЛЕНИЯ

Не едкий

Эффективно Очищает

Отличная Проницаемость

Мощный универсальный очиститель для удаления нефтепродуктов, жиров, грязи и пыли. Очень эффективен для очистки тормозных колодок и деталей сцепления. Устраняет визг при работе тормозов.

СВОЙСТВА
Моментально очищает поверхности от жировых загрязнений, от грязи и пыли. Может быть использован без разборки, тем самым экономя время и снижая затраты. Быстро испаряется, не оставляя следов. Обладает отличной проницаемостью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистка поверхностей от загрязнений нефтепродуктами, маслами, грязью и пылью, нагаром. Тормозные колодки, элементы сцепления, цилиндры, пружины, диски сцепления и т.д.

УПАКОВКА	
500 ml	12
30 L	1

R60
СПРЕЙ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РЕМОНТА ШИН

На водной основе

Ультралегкий одонокомпонентный акриловый герметик на водной основе для подготовки стен и потолков к покраске. Создает водоотталкивающий слой после высыхания.

СВОЙСТВА
Исключительно хорошо прилипает к бетону, каменной кладке и кирпичу, и т.п. Очень низкое содержание летучих органических веществ (VOC). Для внутренних и наружных работ. Остатки легко удаляются водой. Окрашиваемый. Устойчив к ультрафиолету и влаге. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве готовой смеси для ремонта стен и потолков, заполнения трещин и выбоин на стенах и потолках перед покраской, заделки щелей в деревянных конструкциях. Заполнение малоподвижных швов на таких материалах, как кирпич, газоблок, бетон, древесина, и т.п.

УПАКОВКА	
500 ml	12
300 ml	24

INDUSTRIAL
РЕМОНТ, УХОД, ЗАЩИТА

C12
ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА

ANTI TARNISHING
Препятствует Потускнению

Для полировки и образования защитной пленки на таких поверхностях к ак золото, серебро, медь, хром, латунь, бронза, олово, аллюминий, платина и пр.

СВОЙСТВА
Бережно очищает поверхности, придает им первоначальный блеск. Эффективно удаляет пятна. Создает защитную пленку, препятствуя дальнейшему потускнению.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Полировки изделий из таких материалов, как золото, серебро, медь, хром, латунь, бронза, олово, аллюминий, платина и пр. Помимо этого, применяется для чистки всех типов кухонных принадлежностей, изделий из керамики и фаянса, чистки и полировки изделий из стекловолокна и автозапчастей.

УПАКОВКА	
50 gr	24

ПРОМЫШЛЕННЫЕ САЛФЕТКИ

Очищающие салфетки, предназначенные для удаления промышленных загрязнений. Эффективно очищают от нефтепродуктов, масел, грязи, пыли, сажи, остатков клея и т.д. Не требуется использование воды. сти. Текстурированная сторона эффективно очищает, а гладкая сторона образует защиту от повторного загрязнения.

СВОЙСТВА
Безвредны для пользователя и окружающей среды. Высокая поглощающая способность. Текстурирование усиливает очищающий эффект. Отлично удаляет даже застарелые загрязнения. Содержит Алоэ Вера для увлажнения кожи и ее защиты. Не оставляют следов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистка рук и поверхностей от трудноудалимых промышленных загрязнений: клея, нефтепродуктов, масел, силикона, чернил, жира, смазочных материалов, красителей.

В одной упаковке **20шт** салфеток

В пластиковом цилиндре **80шт**

АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ

АКРИЛОВАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

Для внутренних И наружных работ

Быстро Высыхает

Акриловые аэрозольные краски со специальной спрей-системой, популярной для большинства художников граффити. Доступны в большом цветовом диапазоне, соответствующем палитре RAL.

СВОЙСТВА

Долговечное покрытие. Отличная адгезия и укрывистость. Быстро высыхает (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды). Пригодна для наружных и внутренних работ. Устойчива к воздействию воды и общеизвестных моющих средств. Погодостойкая. Стойкая к ультрафиолету. Светонепроницаемая. Устойчива к механическим воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Окрашивание любых поверхностей: металла древесины, стекла, бумаги, картона, пластмасс и т.д. Окрашивание бетонных, каменных поверхностей.

УПАКОВКА

400 ml	6

ЦВЕТА

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

МАТОВЫЙ МЕТАЛЛ

Быстро Высыхает

Хорошо Покрывает

Эффект матового металла. золота. Красивое декоративное покрытие для изделий из металла, стекла, дерева, пластмасс и т.д.

СВОЙСТВА

Высококачественный синтетический материал. Долговечное покрытие. Отличная адгезия и укрывистость. Быстро высыхает (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды). Пригодна для внутренних работ. Устойчива к воздействию воды и общеизвестных моющих средств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для окрашивания любых поверхностей: металла древесины, стекла и многих пластмасс. Монтирование выставочных кабин, декорационные работы, флористика, хобби, моделирование.

УПАКОВКА

400 ml	6

АКРИЛОВАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

БЛЕСК МЕТАЛЛА

Быстро Высыхает

Хорошо Покрывает

Длительно создает эффект хромированного покрытия или полированного золота. Не стойкая к механическим воздействиям, поэтому не используется для предметов ежедневного пользования.

СВОЙСТВА

Высококачественный акрил. Стойкая к воде и моющим средствам. Эффект блеска может измениться интенсивной протиркой или вытиранием. Отличная укрывистость. Сильный блеск. Легко наносится. Быстро высыхает.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для окрашивания любых поверхностей: металла древесины, стекла и многих пластмасс. Монтирование выставочных кабин, декорирование, флористика, хобби, моделирование.

УПАКОВКА

400 ml	6

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРОВ

QUICK DRY
Быстро Высыхает

Хорошо Покрывает

Аэрозольная краска для бамперов и молдингов. Восстанавливает первоначальный вид, поддерживая оригинальную фактуру. Наносится непосредственно на пластиковую поверхность без предварительного грунтования и придает поверхности шелковистость.

СВОЙСТВА

Долговечность. Поддерживает оригинальную фактуру бампера. Устойчива к ударам и царапинам. Проста в применении. Быстро высыхает. Отличная укрывистость. Легко наносится. Подходит для других синтетических материалов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ухода и ремонта пластиковых бамперов. Для декоративных работ в помещениях.

УПАКОВКА	
400 ml	6

INOX
АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

QUICK DRY
Быстро Высыхает

Хорошо Покрывает

Краска для создания эффекта нержавеющей стали.

СВОЙСТВА

Долговечность. Устойчива к ударам и царапинам. Проста в применении. Быстро высыхает. Отличная укрывистость. Легко наносится. Подходит для нанесения на большинство материалов и поверхностей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Места, где необходимо создать эффект нержавеющей стали. Подходит для окрашивания любых поверхностей: металла древесины, стекла и многих пластмасс. Монтирование выставочных кабин, деклориро-вание, , хобби, моделирование.

УПАКОВКА	
400 ml	6

ЭМАЛЬ
АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

QUICK DRY
Быстро Высыхает

Хорошо Покрывает

Краска для быстрого и легкого ремонта царапин или подобных повреждений на белых эмалевых поверхностях ванн, холодильников, газовых плит, водонагревателей и др.

СВОЙСТВА

Создает белую эмалевую блестящую поверхность. Долговечность. Отлично покрывает поверхности и заполняет царапины. Удароустойчивая. Стойкая к другим механическим воздействиям. Быстро высыхает (в зависимости от температуры, влажности окружающей среды и толщины нанесенного слоя).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для быстрого и легкого ремонта царапин или подобных повреждений на белых эмалевых поверхностях ванн, холодильников, газовых плит, водонагревателей и др.

УПАКОВКА	
400 ml	6

ЛЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
Anti-Slip Tape	25 mm X 5 m	48
Anti-Slip Tape	50 mm x 15 m	24
Acrylic Double Foam Sided Tape	10 mm x 5	100
Acrylic Double Foam Sided Tape	15 mm x 5 m	70
Acrylic Double Foam Sided Tape	20 mm x 5 m	60
Acrylic Double Foam Sided Tape	24 mm x 5	44
Acrylic Double Foam Sided Tape	30 mm x 5 m	60
Acrylic Double Foam Sided Tape	40 mm x 5 m	30
Acrylic Double Foam Sided Tape	50 mm x 5 m	30
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°	18 mm x 25 m	96
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°	24 mm x 25 m	72
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°	36 mm x 25 m	48
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°	48 mm x 25	36
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°	18 mm x 35 m	96
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°	24 mm x 35 m	72
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°	36 mm x 35 m	48
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°	48 mm x 35 m	36
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°	18 mm x 35 m	96
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°	24 mm x 35 m	72
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°	30 mm x 35 m	48
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°	48 mm x 35 m	36
Duct Tape Grey	48 mm x 40 m	96/6
Duct Tape Black	49 mm x 40 m	96/6
Duct Tape Red	48 mm x 40 m	96/6
Duct Tape Yellow	48 mm x 10 m	96/6
Duct Tape Green	48 mm x 10 m	96/6
Duct Tape Blue	48 mm x 10 m	96/6
Caution Tape	50 mm x 180 m	72
Caution Tape	50 mm x 360 m	24
Caution Tape	70 mm x 180 m	24
Caution Tape	70 mm x 360 m	12
Floor Marking Tape	50 mm x 25 yds	24

МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

G-01

G-03

G-04

G-05

G-07

G-10

G-17

G-24

G-27

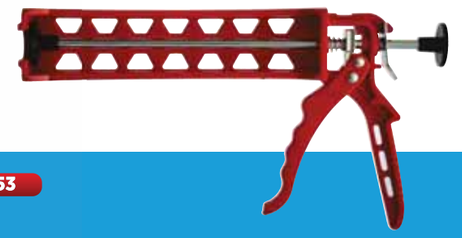

AKT 353

105

107

108

111

116

118

S 850

S 852

В РАЗРАБОТКЕ

PRODUCT NAME		VOLUME	BOX / PCS
Akfix 966	Subfloor Adhesive PU Gun Foam	Gw. 900 g. ± 2%	12
Akfix 614R	PU Express Roof Adhesive (solvent based, high tack)	310 ml	12
Akfix 615P	PU Express Panel Adhesive (solvent based, high tack)	310 ml	12
Akfix 618S	Solvent Based Adhesive (high tack)		12
Akfix 206	Contact Spray Adhesive (Aerosol Foto fix Contact Adhesive)	200 ml	12
Akfix R307	Spray PVC Adhesive	290 ml	12
Akfix C100	All Cleaner	500 ml	12
Akfix C102	Paint Remover	400 ml	12
Akfix C107	Inox Cleaner Spray	200 ml	24
Akfix C110	High Glossy Surface Cleaner Spray	200ml	24
Akfix G30	De Icer (Defroster)	200 ml	24
Akfix G33	Anti-Fog	200 ml	24
Akfix G36	Anti-Slip Spray	200 ml	24
Akfix G40	FIX & GO Liquid Rubber Sealant Coating (Flex Seal)	400 ml	12
Akfix 706	Auto Kit (Fast Adhesive)	200ml+ Gw.65gr	24
Akfix R65	Power Grip (Anti - Patinage) Spray	500 ml	12
Akfix R70	Body Filler	2.8 kg	
Akfix R70	Body Filler	1,8 kg	
Akfixv R75	MS FIX Underbody Spray (Auto Underbody Protect Spray)	500 ml	12
	MS Flooring Adhesive		12